DC12V 9CH電源ボックス

HSP-1350DC

ROOKER®
HIGH-END MODEL for Professional Use

製品の特徴

●本電源ボックス1台で、最大9台の監視カメラ(DC12V 9CH合計で最大5A)の電源を供給することができます。
●更にAC100Vのサービスコンセント(最大2A)が1系統装備されていますので、レコーダーなどの電源も本ボックスで一括集約して管理することが可能です。
●過電流保護回路(自動復旧あり)、DC12V出力ボリューム調整(DC12V～14.4V)、特定電気用品PSE認証。

製品仕様

機能	詳細	
AC電源入力(2P)		
入力電圧	AC100V～135V/50,60Hz	
入力電流	1.3A(AC90V,100%負荷時)	
周波数	47～63Hz	
リーク電流	最大0.7mA(100%負荷時)	
突入電流	最大30A	
効率	最小70%(AC90V,100%負荷時)	
DC電源出力		
CH数/端子	9CH/端子台(プラス･マイナス)	
定格電圧	DC13.0V	
電圧可変範囲	DC12.00～14.40V	
電流	最小	0.1A
	標準	3.0A
	最大	5.0A
リップルノイズ	100mV	
消費電力	最大65W	
AC電源出力(サービスコンセント:2P)		
出力電圧	AC100V/50,60Hz(2ピン)	
出力電流	最大2A	
消費電力	最大200W	
その他		
MTBF	20000時間	
動作温度/保存温度	-10～+45℃ / -20℃～+70℃	
動作湿度/保存湿度	20%～90% / 20%～90%	
安全規格	PSE, FCC	
サイズ(mm)	200(W)×60(H)×202(D)mm	
重量	1220g	
付属品	DCプラグ変換コネクター×9、AC用電源コード×1、取扱説明書、保証書(1年間)	

製品寸法図(単位:mm)

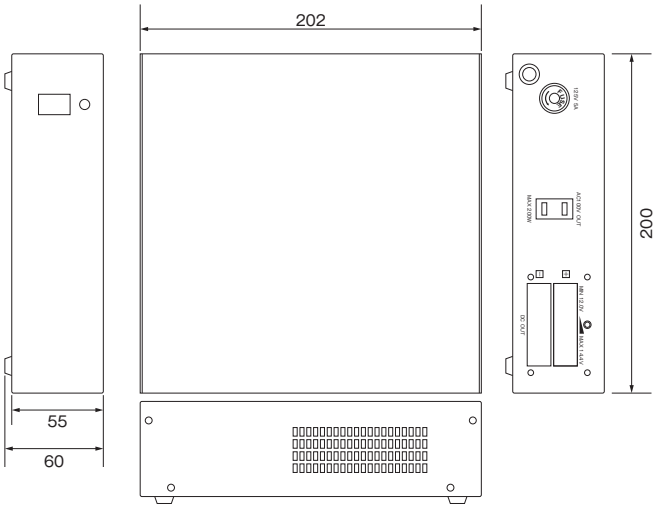

安全に関するご注意

正しくお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

この製品は屋内専用仕様です。なお、水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所や熱源の近くに置いたり、製品の通気口をふさぐような設置の仕方はしないでください。感電などの原因となる場合があります。

■外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。
■製品の色合いは、撮影･印刷の仕上がり上、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
■本製品には保証書がついています。ご購入の販売店で必ずお受け取りください。
(販売店名、ご購入年月日の記入なきものは無効となります)