


## 24時間365日見逃さない



NDA

## 製品の特徴

## AP-530CE

- 500万画素対応ドーム型ネットワークカメラ
  - H.265+/H.265/H.264+/H.264 対応
  - 電動ズームレンズ(f=2.7~13.5mm/F1.4)搭載
  - 屋外防雨仕様(IP67 準拠) / 耐衝撃(IK10)
  - IR LED(最大照射距離:約 50m)
  - ワイドダイナミックレンジ(最大 120dB)
  - 音声マイク/音声出力, アラーム入・出力
  - PoE(IEEE802.3af 準拠) / DC12V, microSD カード対応 (最大 256GB)
  - VCA(8 種類) / 人数カウント, ヒートマップ, 顔検出キャプチャー
  - CMS ソフト (最大 64CH 同時再生), スマートフォン (iOS/Android)
  - P2P 対応
- ※ 設置の際には、別途ドライバーセット/AI-100 (有償) が必要です。

### 製品仕様


カメラ	製品型番	AP-530CE
	映像素子	1/2.8" Progressive Scan CMOS
	最低照度	カラー: 0.008Lux @F1.4 / 白黒: 0Lux (IR on 時)
	WDR	120dB
	レンズ	f=2.7~13.5mm/F1.4 ※電動ズーム
	視野角	H89° ~H30° / D111° ~D37° / V66° ~V22°
	シャッタースピード	1/1000000~1秒
	デイ&ナイト	カラー/モノクロ/自動/スケジュール/カスタマイズ (ICR)
	IR 最大照射距離	約 50m
ビデオ	最大解像度	2592X1944
	メインストリーム	60Hz: 30fps (2592x1944, 2592x1520, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)
		50Hz: 25fps (2592x1944, 2592x1520, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)
		1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)
	サブストリーム	60Hz: 30fps (704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240)
		50Hz: 25fps (704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240)
	サードストリーム	60Hz: 30fps (1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240) 50Hz: 25fps (1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240)
		60Hz: 30fps (1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240) 50Hz: 25fps (1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240)
	ビデオ圧縮方式	H.265+/H.265 (HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
	ビットレート	16Kbps~16Mbps (CBR/VBR 調整可能)
イメージ調整	サチュレーション/ブライトネス/コントラスト/シャープネス	
ウェブ接続	Edge(V.75 以上) / Firefox(V.69 以上) / Chrome(V.65 以上) / Safari	

音声	マイク	搭載
	音声出力	1 (端子台)
	音声圧縮方式	G.711/AAC/G.722/G.726
システム	アラーム入出力	1/1 (端子台)
	ストレージ	microSD/SDHC/SDXC Card スロット搭載 (最大 256GB)
	主要な機能	ヒートマップ, モーション検知, BLC, HLC, (ハイライト補正), 2D DNR, 3D DNR, アンチフォグ, オートホワイトバランス, IP アドレスフィルタリング, AGC, アンチフリッカー, 回転モード, Deblur, 電子透かし
	SIP/VoIP Support	Voice/Video-over-IP
	イベントトリガー	モーション検知, ネットワーク切断, 音声アラーム, 外部入力
	イベント連動	FTP アップロード, SMTP メール送信, SD Card 録画, 外部出力, SIP Phone, HTTP 通知
	ビデオ分析(VCA)	エリア侵入検知, エリア離脱検知, 高度な動体検知, カメラの妨害検知, 境界横断, 徘徊検知, 置き去り検知, 持ち去り検知
	顔検出	顔検出キャプチャ, リアルタイムスナップショットの取得 ※顔属性(世代, 性別, メガネ, マスク, 帽子)
	人数カウント	入退出カウント/エリア内カウント(最大4エリア)
	互換性	API
ネットワーク	接続	1xRJ45 10M/100M イーサネットポート
	ストレージ	NAS (NFS, SMB/CIFS)
	プロトコル	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, Bonjour, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL
	同時接続者数	無制限/1~9 ユーザー
その他	保護等級	IP67/IK10 準拠
	動作温度/動作湿度	-40℃~60℃/0~95%(結露なきこと)
	電源	PoE(IEEE 802.3af 準拠) / DC 12V±10%
	消費電力	最大 5W, 最大 7W (IR on 時)
	外形寸法/重量	Φ143mm×108.4mm / 1100g
付属品	ネジ, アンカー, 位置合わせシール, 取扱説明書 (ダウンロード認証コード), 保証書(3年間)	

### オプション品 (別売)

<p>スモークドームカバー (RC72)</p> 	<p>ジャンクションボックス (R75)</p> 
<p>ウォールマウント (R72)</p> 	<p>天吊り金具 (R76)</p> 
<p>天吊り延長金具 (R76-L)</p> 	

### 外観寸法図 (単位: mm)

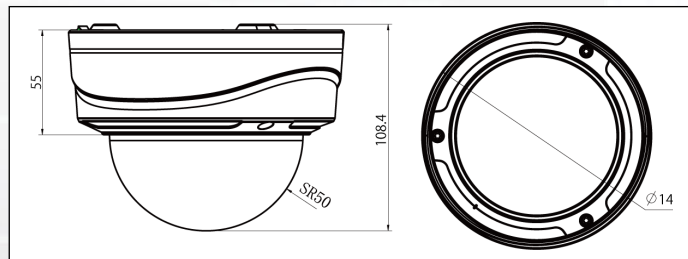

■ Microsoft, Windows, Edge は、Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。  
 ■ Google および Google Chrome, Chrome, Android は、Google LLC の商標です。  
 ■ Safari, iPad, iPhone は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。iPhone の商標は、アイホン株式会社からのライセンスにもとづき使用されています。  
 ■ ONVIF および ONVIF ロゴは Onvif, Inc. の商標です。■ Firefox は、Mozilla Foundation の米国およびその他の国における登録商標です。  
 ■ 外観デザインおよび定格仕様は、予告なく変更する場合があります。  
 ■ 本製品には保証書が付属しています。ご購入の販売店で必ずお受け取りください。(販売店名、ご購入年月日の記入なきものは無効となります)  
 ■ 本製品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。■ 製品についてのご不明点や質問、サポートなどにつきましては、販売店へお問い合わせください。