


24時間365日見逃さない

製品の特徴

AP-530PMD



NDAА

- 500万画素 180° パノラマドーム型ネットワークカメラ
- 単焦点パノラマレンズ搭載 (f=1.68mm/F2.0)
- H.265+/H.265 (HEVC)/H.264+/H.264 対応
- 屋外防雨仕様 (IP67 準拠)/耐衝撃 (IK10)
- IR LED (最大照射距離: 約 15m)
- ワイドダイナミックレンジ (最大 120dB)
- PoE (IEEE 802.3af 準拠)/DC12V±10% ※AC アダプター (DC12V/2A) 別売
- 音声マイク搭載
- microSD カード対応 (最大 256GB)
- VCA (8 種類) / 人数カウント, ヒートマップ, 顔検出機能
- CMS ソフト (最大 64CH 同時再生), スマートフォンアプリ (iOS/Android)
- P2P 対応 (QR コード接続)
- 米国防権法 (NDAА) 準拠


※ 設置の際には、別途ドライバーセット/AI-100 (有償) が必要です。

製品仕様


| | | |
|-----------|-----------|--|
| カメラ | 製品型番 | AP-530PMD |
| | 映像素子 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| | 最低照度 | カラー: 0.005Lux @F1.2 / 白黒: 0Lux (IR on時) |
| | WDR | 120dB |
| | レンズ | f=1.68mm/F2.0 マウント※M12 |
| | 視野角 | H180° /V95° (f=1.68mm) |
| | シャッタースピード | 1/1000000~1秒 |
| | IR 最大照射距離 | 約 15m |
| ビデオ | 最大解像度 | 2592x1944 |
| | メインストリーム | 60Hz: 30fps (2560x1440, 1920x1080, 1280x720) 50Hz: 25fps (2560x1440, 1920x1080, 1280x720) |
| | サブストリーム | 60Hz: 30fps (704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240) 50Hz: 25fps (704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240) |
| | サードストリーム | 60Hz: 30fps (1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240) 50Hz: 25fps (1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240) |
| | ビデオ圧縮方式 | H.265+/H.265 (HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG |
| | ビットレート | 16Kbps~16Mbps (CBR/VBR 調整可能) |
| | プライバシーマスク | 8 エリア (最大) |
| | イメージ調整 | サチュレーション/ブライトネス/コントラスト/シャープネス |
| | Web ブラウザ | Edge (V.75 以上) / Firefox (V.69 以上) / Chrome (V.65 以上) / Safari |
| | 音声 | 音声ストリーム |
| 音声圧縮方式 | | G.711/AAC/G.722/G.726 |
| サンプリングレート | | 8/16/32/44.1/48KHz |
| 音声ビットレート | | 16~256kbps |

| | | |
|--------|--|--|
| システム | ストレージ | microSD/SDHC/SDXC Card スロット搭載 (最大 256GB) |
| | 主要な機能 | ヒートマップ, モーション検知, BLC, HLC (ハイライト補正), 2D DNR, 3D DNR, アンチフォグ, オートホワイトバランス, EIS, IP アドレスフィルタリング, AGC, アンチフリッカー, 回転モード, デブラー, 電子透かし |
| | SIP/VoIP Support | Voice/Video-over-IP |
| | イベントトリガー | モーション検知, ネットワーク切断, 音声アラーム |
| | イベント連動 | FTP アップロード, SMTP メール送信, SD Card 録画, SIP Phone, HTTP 通知 |
| | ビデオ分析 (VCA) | エリア侵入検知, エリア離脱検知, 高度な動体検知, カメラの妨害検知, 境界横断, 徘徊検知, 置き去り検知, 持ち去り検知 |
| ネットワーク | 顔検出/顔属性認識 | 顔検出キャプチャ, リアルタイムスナップショットの取得 ※ 顔属性 (世代, 性別, メガネ, マスク, 帽子) |
| | 人数カウント | 入退出カウント/エリア内カウント (最大 4 エリア) |
| | 互換性 | API |
| | 接続 | 1×RJ45 10M/100M イーサーネットポート |
| | ネットワークストレージ | NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR |
| | プロトコル | IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, Bonjour, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL |
| その他 | 同時接続者数 | 無制限/1~9 ユーザー |
| | 保護等級 | IP67/IK10 準拠 |
| | 動作温度/動作湿度 | -40°C~60°C/0~95% (結露なきこと) |
| | 電源 | PoE (IEEE 802.3af 準拠), DC12V±10% (DC-ジャック入力) |
| | 消費電力 | 最大 7W, 最大 10W (IR on時) |
| | 外形寸法/重量 | 直径 127mm×高さ 107mm / 853g |
| 付属品 | ネジ, アンカー, ブラケット, 取扱説明書 (ダウンロード認証コード), 保証書 (3 年間) | |

オプション品 (別売)

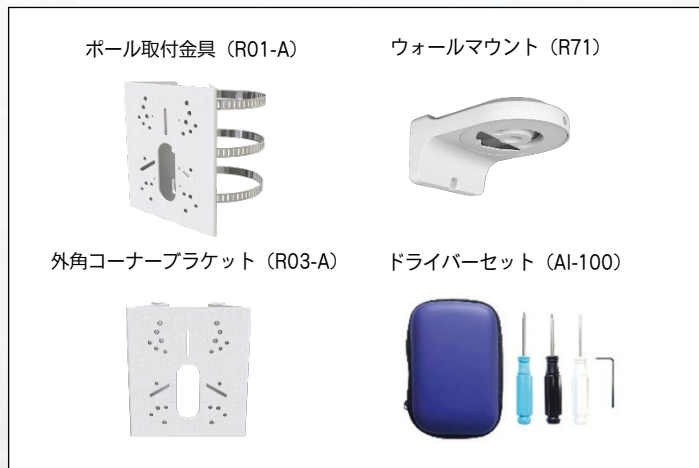

外観寸法図 (単位: mm)

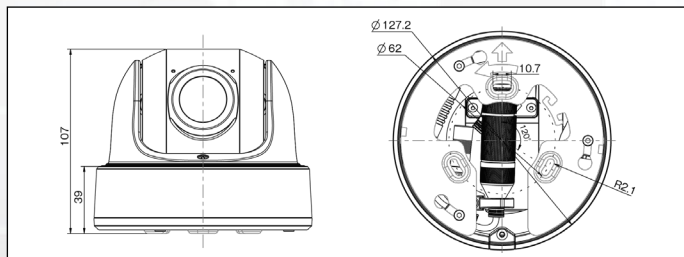

■ Microsoft、Windows、Edge は、Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
 ■ Google および Google Chrome、Chrome、Android は、Google LLC の商標です。
 ■ Safari、iPad、iPhone は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。iPhone の商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。
 ■ ONVIF および ONVIF ロゴは Onvif, Inc. の商標です。■ Firefox は、Mozilla Foundation の米国およびその他の国における登録商標です。
 ■ 外観デザインおよび定格仕様は、予告なく変更する場合があります。
 ■ 本製品には保証書が付属しています。ご購入の販売店で必ずお受け取りください。(販売店名、ご購入年月日の記入なきものは無効となります)
 ■ 本製品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。■ 製品についてのご不明点や質問、サポートなどにつきましては、販売店へお問い合わせください。