

24時間365日見逃さない

製品の特徴

AP-530PM



NDAA

- 500万画素 180° パノラマネットワークカメラ
- パノラマレンズ搭載 (f=1.68mm/F2.0)
- H.265+/H.265 (HEVC)/H.264+/H.264 対応
- 屋外防雨仕様 (IP67 準拠) / 耐衝撃 (IK10)
- IR LED (最大照射距離: 約 15m)
- ワイドダイナミックレンジ (最大 120dB)
- PoE (IEEE 802.3af 準拠) / DC12V±10% ※ACアダプター (DC12V/2A) 別売
- 音声マイク搭載
- microSD カード対応 (最大 256GB)
- VCA (8 種類), 人数カウント, ヒートマップ, 顔検出機能
- CMS ソフト (最大 64CH 同時再生), スマートフォンアプリ (iOS/Android)
- P2P 対応 (QR コード接続)
- 米国防権法 (NDA) 準拠


※ 設置の際には、別途ドライバーセット/AI-100 (有償) が必要です。

製品仕様


カメラ	製品型番	AP-530PM
	映像素子	1/2.8" Progressive Scan CMOS
	最低照度	カラー: 0.008Lux @F2.0 / 白黒: 0Lux (IR on時)
	WDR	120dB
	レンズ	f=1.68mm/F2.0
	視野角	H180° /V95° (f=1.68mm)
	シャッタースピード	1/100000~1秒
	IR 最大照射距離	約 15m (180°)
ビデオ	最大解像度	2592x1944
	メインストリーム	60Hz: 30fps (2560x1440, 1920x1080, 1280x720) 50Hz: 25fps (2560x1440, 1920x1080, 1280x720)
	サブストリーム	60Hz: 30fps (704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240) 50Hz: 25fps (704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240)
	サードストリーム	60Hz: 30fps (1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240) 50Hz: 25fps (1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240)
	ビデオ圧縮方式	H.265+/H.265 (HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
	ビットレート	16Kbps~16Mbps (CBR/VBR 調整可能)
	イメージ調整	サチュレーション/ブライトネス/コントラスト/シャープネス
	Web ブラウザ	Edge (V.75 以上) / Firefox (V.69 以上) / Chrome (V.65 以上) / Safari
音声	音声ストリーム	音声マイク内蔵
	音声圧縮方式	G.711/AAC/G.722/G.726

システム	ストレージ	microSD/SDHC/SDXC Card スロット搭載 (最大 256GB)
	主要な機能	ヒートマップ, モーション検知, BLC, HLC, (ハイライト補正), 2D DNR, 3D DNR, ATW, IP アドレスフィルタリング, AGC, アンチフリッカー, 回転モード, デブラー, 電子透かし
	SIP/VoIP Support	Voice/Video-over-IP
	イベントトリガー	モーション検知, ネットワーク切断, 音声アラーム
	イベント連動	FTP アップロード, SMTP メール送信, SD Card 録画, SIP Phone, HTTP 通知
	ビデオ分析 (VCA)	エリア侵入検知, エリア離脱検知, 高度な動体検知, カメラの妨害検知, 境界横断, 徘徊検知, 置き去り検知, 持ち去り検知
	人数カウント	入退出カウント/エリア内カウント (最大 4 エリア)
	顔検出/顔属性認識	顔検出キャプチャ, リアルタイムスナップショットの取得 ※顔属性 (世代, 性別, メガネ, マスク, 帽子)
ネットワーク	互換性	API
	接続	1×RJ45 10M/100M イーサネットポート
	ストレージ	NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR
	プロトコル	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, Bonjour, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL
その他	同時接続者数	無制限/1~9 ユーザー
	保護等級	IP67/IK10 準拠
	動作温度/動作湿度	-40°C~60°C/0~95% (結露なきこと)
	電源	PoE (IEEE 802.3af 準拠) / DC12V±10% (端子台入力)
	消費電力	最大 7W, 最大 9W (IR on 時)
	外形寸法/重量	97mm×74mm×168.5mm / 680g
付属品	ネジ×4, アンカー×4, 防水キャップ, 取扱説明書 (ダウンロード認証コード), 保証書 (3 年間)	

オプション品 (別売)

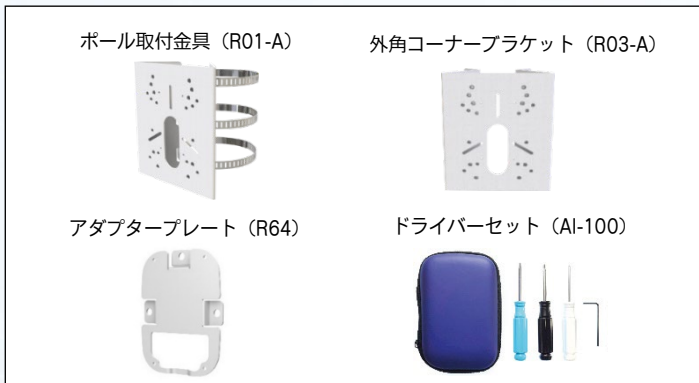

外観寸法図 (単位: mm)

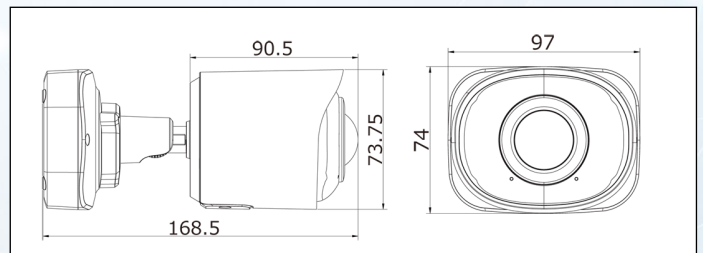

■ Microsoft, Windows, Edge は、Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
 ■ Google および Google Chrome, Chrome, Android は、Google LLC の商標です。
 ■ Safari, iPad, iPhone は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。iPhone の商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。
 ■ ONVIF および ONVIF ロゴは Onvif, Inc. の商標です。■ Firefox は、Mozilla Foundation の米国およびその他の国における登録商標です。
 ■ 外観デザインおよび定格仕様は、予告なく変更する場合があります。
 ■ 本製品には保証書が付属しています。ご購入の販売店が必ずお受け取りください。(販売店名、ご購入年月日の記入なきものは無効となります)
 ■ 本製品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。■ 製品についてのご不明点や質問、サポートなどにつきましては、販売店へお問い合わせください。