

## 24時間365日見逃さない



NDAA

## 製品の特徴

## AP-825PMD

- (4K) 800万画素 180° パノラマドーム型ネットワークカメラ
- 単焦点パノラマレンズ搭載 (f=1.68mm/F2.0)
- H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264 対応
- 屋外防雨仕様(IP67 準拠)/耐衝撃(IK10)
- IR LED(最大照射距離: 約 15m)
- ワイドダイナミックレンジ(最大 120dB)
- PoE(IEEE 802.3af 準拠)/DC12V±10% ※AC アダプター(DC12V/2A)別売
- 音声マイク搭載
- microSD カード対応 (最大 256GB)
- VCA(8 種類) / 人数カウント, ヒートマップ, 顔検出機能
- CMS ソフト (最大 64CH 同時再生), スマートフォンアプリ (iOS/Android)
- P2P 対応(QR コード接続)
- 米国防権限法 (NDAA) 準拠

※ 設置の際には、別途ドライバーセット/AI-100 (有償) が必要です。

## 製品仕様


カメラ	製品型番	AP-825PMD
	映像素子	1/2.8" Progressive Scan CMOS
	最低照度	カラー: 0.012Lux @F2.0 / 白黒: 0Lux (IR on時)
	WDR	120dB
	レンズ	f=1.68mm/F2.0 マウント※M12
	視野角	H180° /V86° (f=1.68mm)
	シャッタースピード	1/1000000~1秒
	IR 最大照射距離	約 15m
ビデオ	最大解像度	3840x2160
	メインストリーム	60Hz/50Hz: 25fps (3840x2160,3440x1936, 3200x1800, 2880x1624, 2560x1440, 1920x1080, 1280x720)
	サブストリーム	60Hz/50Hz: 25fps (704x576, 640x480, 640x360)
	サードストリーム	60Hz/50Hz: 25fps (1280x720, 704x576, 640x480, 640x360)
	ビデオ圧縮方式	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
	ビットレート	16Kbps~16Mbps (CBR/VBR 調整可能)
	プライバシーマスク	8 エリア (最大)
	イメージ調整	サチュレーション/ブライトネス/コントラスト/シャープネス
音声	Web ブラウザ	Edge(V.75 以上) / Firefox(V.69 以上) / Chrome(V.65 以上) / Safari
	音声ストリーム	音声マイク内蔵
	音声圧縮方式	G.711/AAC/G.722/G.726
	サンプリングレート	8/16/32/44.1/48KHz
	音声ビットレート	16~256kbps

システム	ストレージ	microSD/SDHC/SDXC Card スロット搭載 (最大 256GB)
	主要な機能	ヒートマップ, モーション検知, BLC, HLC(ハイライト補正), 2D DNR, 3D DNR, アンチフォグ, オートホワイトバランス, EIS, IP アドレスフィルタリング, AGC, アンチフリッカー, 回転モード, デブラー, 電子透かし
	SIP/VoIP Support	Voice/Video-over-IP
	イベントトリガー	モーション検知, ネットワーク切断, 音声アラーム
	イベント連動	FTP アップロード, SMTP メール送信, SD Card 録画, SIP Phone, HTTP 通知
	ビデオ分析 (VCA)	エリア侵入検知, エリア離脱検知, 高度な動体検知, カメラの妨害検知, 境界横断, 徘徊検知, 置き去り検知, 持ち去り検知
	顔検出/顔属性認識	顔検出キャプチャ, リアルタイムスナップショットの取得 ※ 顔属性(世代, 性別, メガネ, マスク, 帽子)
	人数カウント	入退出カウント/エリア内カウント(最大4エリア)
ネットワーク	互換性	API
	接続	1xRJ45 10M/100M イーサーネットポート
	ネットワークストレージ	NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR
	プロトコル	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, Bonjour, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL
その他	同時接続者数	無制限/1~9 ユーザー
	保護等級	IP67/IK10 準拠
	動作温度/動作湿度	-40℃~60℃/0~95%(結露なきこと)
	電源	PoE(IEEE 802.3af 準拠), DC12V±10%(DC-ジャック入力)
	消費電力	最大 7W, 最大 10W (IR on 時)
	外形寸法/重量	直径 127mm×高さ 107mm / 853g
	付属品	ネジ, アンカー, ブラケット, 取扱説明書 (ダウンロード認証コード), 保証書(3年間)

## オプション品 (別売)



## 外観寸法図 (単位: mm)

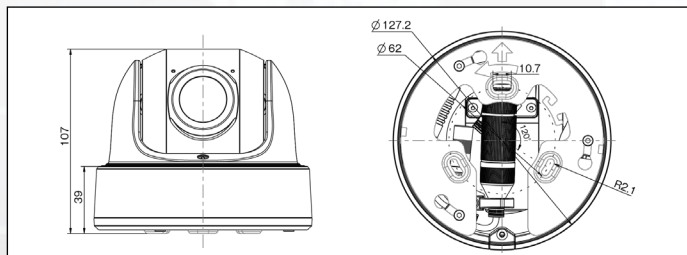

■Microsoft、Windows、Edge は、Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。  
 ■Google および Google Chrome、Chrome、Android は、Google LLC の商標です。  
 ■Safari、iPad、iPhone は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。iPhone の商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。  
 ■ONVIF および ONVIF ロゴは Onvif, Inc. の商標です。■Firefox は、Mozilla Foundation の米国およびその他の国における登録商標です。  
 ■外観デザインおよび定格仕様は、予告なく変更する場合があります。  
 ■本製品には保証書が付属しています。ご購入の販売店で必ずお受け取りください。(販売店名、ご購入年月日の記入なきものは無効となります)  
 ■本製品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。■製品についてのご不明点や質問、サポートなどにつきましては、販売店へお問い合わせください。