


24時間365日見逃さない

製品の特徴

AP-830BE

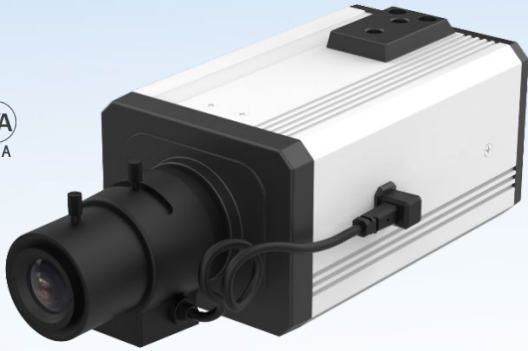

- (4K)800万画素ボックス型ネットワークカメラ
- H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264 対応
- CS/Cマウントレンズ対応 (DC/P-iris) ※別売
- ワイドダイナミックレンジ(最大 120dB)
- 音声入力・出力
- アラーム入力・出力
- PoE(IEEE802af 準拠)
- microSD カード対応 (最大 256GB)
- VCA(8種類) / 人数カウント, 顔検出キャプチャー, ヒートマップ
- CMS ソフト (最大 64CH 同時再生) ※無料
- スマートフォンアプリ (iOS/Android) ※無料
- P2P(QRコード接続)対応

製品仕様

カメラ	製品型番	AP-830BE
	映像素子	1/2.8" Progressive Scan CMOS
	最低照度	カラー: 0.01Lux @F1.2 / 白黒: 0.005Lux @F1.2
	WDR	120dB
	レンズマウント	C/CS マウント方式 (※レンズ別売)
	アイリス	DC/P-iris
	シャッタースピード	1/100000~1秒
ビデオ	デイ&ナイト	ICR
	最大解像度	3840x2160
	メインストリーム	60Hz: 30fps (3840x2160, 3072x2048, 2592x1944, 2592x1520, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)
		50Hz: 25fps (3840x2160, 3072x2048, 2592x1944, 2592x1520, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)
	サブストリーム	60Hz: 30fps (704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240)
		50Hz: 25fps (704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240)
	サードストリーム	60Hz: 30fps (1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240)
		50Hz: 25fps (1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240)
	ビデオ圧縮方式	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
	ビットレート	16Kbps~16Mbps (CBR/VBR 調整可能)
	イメージ調整	サチュレーション/ブライトネス/コントラスト/シャープネス
Web ブラウザ	Edge(V.75以上) / Firefox(V.69以上) / Chrome(V.65以上) / Safari	

システム	アラーム入・出力	1/1	
	音声	入力/出力	1/1
		圧縮方式	G.711/AAC/G.722/G.726
		サンプリングレート	8/16/32/44.1/48KHz
		ビットレート	16~256kbps
	ストレージ	microSD/SDHC/SDXC Card スロット搭載 (最大 256GB)	
	主要な機能	ヒートマップ, モーション検知, BLC, HLC(ハイライト補正), 2D DNR, 3D DNR, アンチフォグ, ATW, IP アドレスフィルタリング, AGC, アンチフリッカー, 回転モード, Deblur, 電子透かし	
	SIP/VoIP Support	Voice/Video-over-IP	
	イベントトリガー	モーション検知, ネットワーク切断, 音声アラーム, 外部入力	
	イベント連動	FTP アップロード/SMTP メール送信/SD Card 録画/SIP Phone/ HTTP 通知, 外部出力	
ネットワーク	ビデオ分析(VCA)	エリア侵入検知, エリア離脱検知, 高度な動体検知, カメラの妨害検知, 境界検知, 徘徊検知, 置き去り検知, 持ち去り検知	
	顔検出/顔属性認識	顔検出キャプチャ, リアルタイムスナップショットの取得 ※顔属性(世代, 性別, メガネ, マスク, 帽子)	
	人数カウント	入退出カウント/エリア内カウント(最大4エリア)	
	互換性	API	
その他	接続	1xRJ45 10M/100M イーサーネットポート	
	ストレージ	NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR	
	プロトコル	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL	
	同時接続者数	無制限/1~9 ユーザー	
その他	動作温度/動作湿度	-40℃~60℃/0~90%(結露なきこと)	
	電源	PoE(IEEE 802.3af 準拠)	
	消費電力	最大 8W	
	外形寸法/重量	130x75x66mm / 366g	
	付属品	取扱説明書 (ダウンロード認証コード), 保証書(3年間)	

オプション品 (別売)

f=2.7~13.5mm (TM2713IR) ※DC 駆動 f=5~50mm (TD0550IR) ※DC 駆動




固定金具 (AP-200H) ※標準



固定金具 (AK-9202B) ※中尺



外観寸法図 (単位: mm)

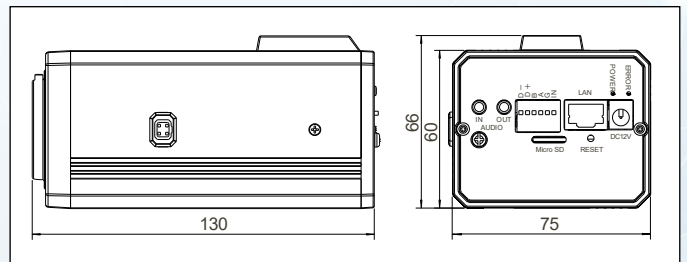

■Microsoft、Windows、Edge は、Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
 ■Google および Google Chrome、Chrome、Android は、Google LLC の商標です。
 ■Safari、iPad、iPhone は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。iPhone の商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。
 ■ONVIF および ONVIF ロゴは Onvif, Inc. の商標です。■Firefox は、Mozilla Foundation の米国およびその他の国における登録商標です。
 ■外観デザインおよび定格仕様は、予告なく変更する場合があります。
 ■本製品には保証書が付属しています。ご購入の販売店で必ずお受け取りください。(販売店名、ご購入年月日の記入なきものは無効となります)
 ■本製品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。■製品についてのご不明点や質問、サポートなどにつきましては、販売店へお問い合わせください。