

## AHD / TVI / CVI / CVBS

## カメラの特徴

## AP-B825CV



- 屋外防雨対応 800万画素 ムーンライト防犯カメラ
- ムーンライトを照射して暗闇もフルカラーで監視可能
- AHD / TVI / CVI / CVBS 信号規格
- 8MP (15p) / 4MP (30p) / 2MP (30p) 信号出力をサポート
- 単焦点レンズ ( f=2.8mm / F1.6 水平画角 106° )
- ワイドダイナミックレンジ(WDR)、逆光補正機能、その他
- ムーンライト最大照射距離：約 25m
- 建物の壁面や天井（軒下）面へ設置可能な3軸可動ブラケット
- 屋外防雨仕様（IP67 準拠）
- UTC 機能（AHD/TVI）

### ■ オプション品（別売）

ジャンクションボックス【B310】、ポール固定金具【B270】



※【B270】を利用する場合は【B310】が必要となります。

### ■ 製品仕様

製品型番	AP-B825CV	BLC (逆光補正)	ON/OFF(レベル調整)
TV方式	NTSC/PAL	HLC	ON/OFF(レベル調整)
映像素子	1/2.8 インチ 裏面照射型 Sony Starvis CMOS センサー	DEFOG (霧除去)	ON/OFF(AUTO/MANUAL)
総画素数	8.60MP : 3864(H) x 2228(V)	DNR	ON/OFF
解像度	8.29MP : 3840(H) x 2160(V)	エフェクト	水平反転 / 垂直反転 / シャープネス / ACE(階調補正) / シェーディング / デジタルズーム(x1~x16)
走査方式	プログレッシブスキャン方式	カメラタイトル	上/下/左/右
同期方式	内部同期	モーション検知	ON/OFF(最大4エリア)
電子シャッター	AUTO(1/30 秒~1/30000 秒), MANUAL ※本カメラに搭載のレンズは自動絞り機能が搭載されていません。 MANUAL に設定した場合、電子シャッターによる自動絞り機能は利用できません。	プライバシーマスク	ON/OFF(16 エリア)
最低照度 (50IRE)	カラー : 0.86Lux / F1.2, 0.03Lux / F1.2 (電子感度アップ 32 倍時) モノクロ : 0.2Lux / F1.2, 0.007Lux / F1.2 (電子感度アップ 32 倍時) カラー/モノクロ : 0Lux / F1.2 (ムーンライト照射時)	レンズ	単焦点レンズ f=2.8mm/F1.6(水平画角 106° ±5%)
S/N 比	50dB 以上(AGC OFF)	保護等級	IP67 準拠
映像出力	AHD/TVI/CVI: 8MP (15/12.5p), 4MP/2MP (30/25p), CVBS (30/25i) ※工場出荷時設定は AHD(4MP/30p)	電源	DC12V/140mA (ムーンライト照射時: 最大 450mA)
映像出力端子	BNC x 1	動作温度	-30℃~50℃
OSD	内蔵	動作湿度	95%以下(結露なきこと)
DAY&NIGHT	AUTO / COLOR / B&W / EXTERN	外形サイズ	73(W) x 73(H) x 171(L)mm
ムーンライト	最大照射距離約 25m ※ANTI-SAT 機能	重量	約 400g
電子感度アップ	ON(2/4/8/16/32 倍)/OFF	付属品	ACアダプター(DC12V/1A), アンカープラグ x3, タッピングネジ x3, 位置合わせシート x1, 六角レンチ x1, 取扱説明書(保証書 3年間)
ゲインコントロール	AGC		
ホワイトバランス	AWB / AUTOext / PRESET / MANUAL		
カラーゲイン	0~20		
カラートーン	WARM/COOL		
WDR	ON/OFF (レベル調整) ※Frame モード(ROI)		

### ■ オプション品（別売）

### ■ 外観寸法図（単位: mm）

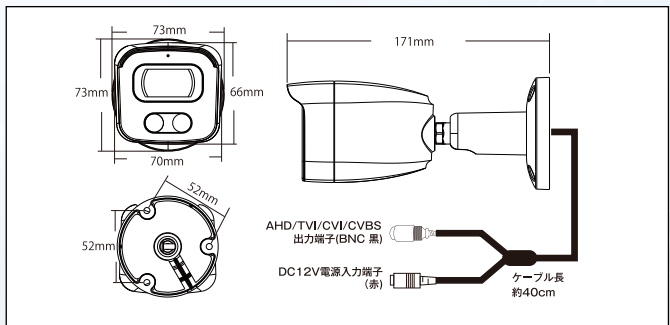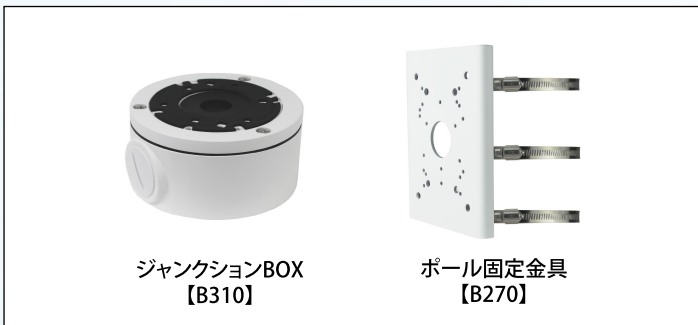

■ 外観デザインおよび定格仕様は、予告なく変更する場合があります。  
 ■ 本製品には保証書が付属しています。ご購入の販売店で必ずお受け取りください。（販売店名、ご購入年月日の記入なきものは無効となります）  
 ■ 本製品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。  
 ■ 製品についてのご不明点や質問、サポートなどにつきましては、販売店へお問い合わせください。