

## AHD / TVI / CVI / CVBS

## カメラの特徴

## AP-D530MT




- 514 万画素 デイ&ナイト 屋外防滴ドーム型防犯カメラ
- AHD / TVI / CVI / CVBS 信号規格
- 5/4/2MP/、CVBS 解像度をサポート
- 電動バリフォーカルレンズ ( f=2.7~13.5mm / F1.8 )  
※セミオート/マニュアルフォーカス
- ワイドダイナミックレンジ (ON/OFF)
- BLC(逆光補正)
- IR LED 最大照射距離：約 30m
- 屋外防滴仕様(IP66 準拠)  
※解像度変更、カメラ設定は UTC (AHD/TVI) 対応 DVR が必要。

☆コンビニなどの店舗やオフィス、病院、クリニックなどの屋外軒下設置環境にお勧めです。

### ■ 製品仕様

製品型番	AP-D530MT	OSD	内蔵
TV 方式	NTSC/PAL	DAY&NIGHT	AUTO / カラー / モノクロ / EXT ※(ICR)
映像素子	1/2.8 インチ 裏面照射型 Sony Starvis CMOS センサ	IR LED	ハイパワーIR LED 搭載 (最大照射距離約 30m)
有効画素数	約 514 万画素：2616(H) x 1964(V)	ホワイトバランス	ATW
走査方式	プログレッシブスキャン方式	WDR	ON/OFF
同期方式	内部同期	BLC (逆光補正)	ON/OFF
電子シャッター	AUTO	DNR	ON/OFF (3D/レベル調整)
最低照度	カラー0.05Lux /F1.2 モノクロ 0Lux / F1.2 ( IR LED ON 時 )	デジタルエフェクト	鏡像反転
ゲインコントロール	AGC	レンズ	電動バリフォーカルレンズ f=2.7~13.5mm/F1.8 (水平画角 91~17° ) セミオート/マニュアルフォーカス
映像出力	AHD (5MP:20fps/4MP:30fps/2MP:30fps), TVI (5MP:20fps/4MP:30fps/2MP:30fps), CVI (4MP:30fps/2MP:30fps), 960H(30i) CVBS ※工場出荷時設定は AHD (1920×1080/30p)	保護等級	屋外仕様 (IP66 準拠)
映像出力端子	BNC x 1	電源	DC12V±10%/170mA (IR ON 時最大 550mA)
		動作温度	-30℃~50℃

### ■ 外観寸法図 (単位: mm)

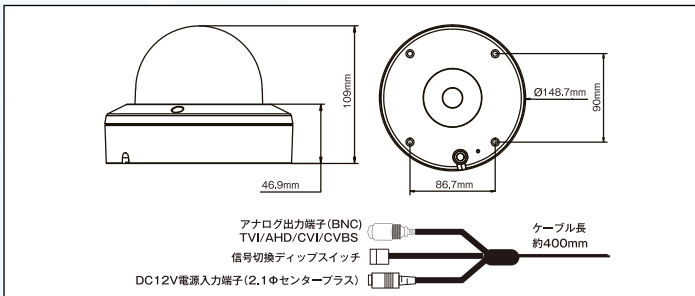

動作湿度	90%以下(結露なきこと)
外形サイズ	φ148.7 x 109(H)mm
重量	約 950g
付属品	AC アダプター(DC12V/1A), プラスティックアンカーx4, タッピングネジ x4, 位置合わせシート x1, 専用レンチ x1, モニターテスト用コード(CVBS)x1, 取扱説明書(保証書 2 年間)

■ 外観デザインおよび定格仕様は、予告なく変更する場合があります。  
 ■ 本製品には保証書が付属しています。ご購入の販売店で必ずお受け取りください。(販売店名、ご購入年月日の記入なきものは無効となります)  
 ■ 本製品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。  
 ■ 製品についてのご不明点や質問、サポートなどにつきましては、販売店へお問い合わせください。