


PoE給電 スイッチングハブ


製品の特徴

AP-POES08

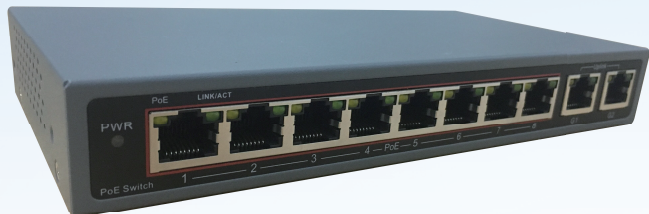


- VLAN機能を搭載(ON/OFF):1~8 POEポート間の通信を遮断し、POEポートとアップリンクポート間のみ通信。
※VLANとは、スイッチの物理的な接続とは独立して、仮想的なセグメントを設定できるようにする技術です。
- アップリンクポートは100Mbps/1000Mbps (最大100m)をサポート
- IEEE802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE802.3af、IEEE802.3atに準拠
- 8個の10/100Base-TXポート、2個の10/100/1000 Base-TXアップリンクポート
- 8個のPoEインジェクター(1ポート最大30W※1~8ポート合計110W)
- 高帯域幅(5.6Gbps)IEEE802.3xフロー制御

各種機能

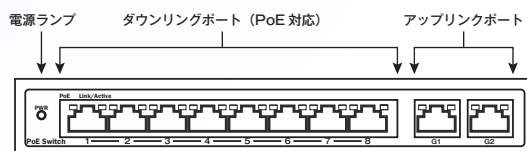

外観寸法図(単位:mm)

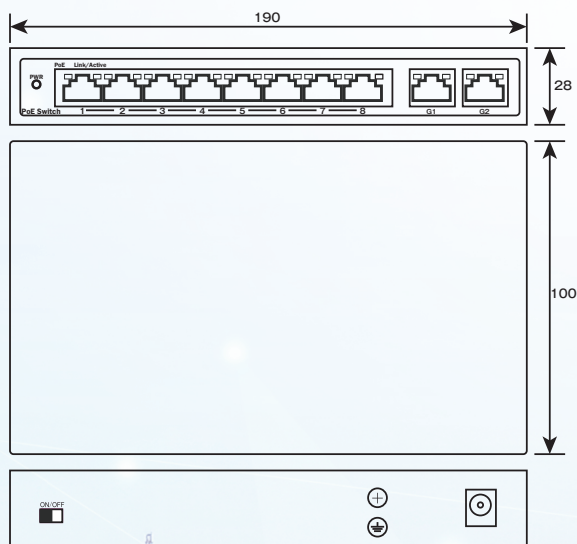

製品仕様

型番	AP-POE08-110
規格	IEEE802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3x Flow control
アクセス速度(理論値)	10/100Mbps(半二重)、 20/200Mbps(全二重)
LANポート	10/100Mbps LANポート(RJ-45):8ポート 10/100/1000Mbps LANポート(RJ-45):2ポート 全てのポートにAuto MDI/MDI-X機能搭載
MACアドレス登録数	4096件(全ポート合計)
スイッチング方式	ストア&フォワード
フィルタリング速度	10Mbps時 14,880/パケット/秒 100Mbps時 148,800/パケット/秒 1000Mbps時 1,488,000/パケット/秒
スイッチング容量	5.6Gbps
LANケーブル	UTP CAT.5e以上(100m/CCTVモード動作時200m) EIA/TIA-568 100Ω STP(100m/CCTVモード動作時200m)
PoE	1~8番(全ポート合計110W)※各ポート最大出力30W
入力電源	DC48V~DC56V
消費電力	6W(本体)
動作温度	0~40℃
動作湿度	0~85%(結露なきこと)
外形寸法	190(W) x 100(D) x 28(H)mm
重量	約438g(本体のみ)
付属品	ACアダプター(DC48V/2.5A)、壁面取付ブラケット(ステー×2)、壁面取付ブラケット固定用マシンネジ×4、タッピングネジ×2、アンカープラグ×2、保証書(1年間)

■本製品の仕様、外観は改善・改良の為に予告なく変更になる場合がございます。■ROOKERは、有限会社エムエムネットワークシステムの登録商標です。
■本製品には保証書が付属しています。ご購入の販売店で必ずお受け取りください。(販売店名、ご購入年月日の記入なきものは無効となります)
■本製品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。■製品についてのご不明点や質問、お力添えなどにつきましては、販売店へお問い合わせください。