

500/400/200万画素 AHD/TVI/CVI/CVBS
屋外防雨 スマートライト防犯カメラ AR-B510CM

ROOKER[®]
Surveillance for Professional Use



》モノクロ and カラーモード

③ スマートライト機能

人や車両を検知すると、ムーンライトを照射してカラー撮影モードに自動切換！

※スマートライト機能は以下専用の録画機が必要です。

AP-NS04HD / AP-NS08HD / AP-NS16HD

スマートライト防犯カメラ



5MP
1944P

4MP
1440P

Full HD
1080P




500/400/200万画素 TVI/AHD/CVI/ CVBS 屋外防雨スマートライト防犯カメラ AR-B510CM



製品の特徴

- アナログHD(TVI/AHD/CVI) 500万画素屋外防雨防犯カメラ。
- 夜間監視時に人または車両を検知して自動的にカラーで撮影。※1
- 5MP 1/2.7インチ CMOS イメージセンサー搭載。
- 5MP / 4MP / 2MP / CVBS 960H 出力解像度をサポート。
- 単焦点レンズ (f=2.8mm/F1.6) ※水平画角94° (5MP時)
- スマートライト切換をサポート。専用の対応レコーダーが必要です。※1
- デジタルノイズ削減機能 (2DNR)
- 最大約20mの IR LED、ムーンライトをそれぞれ搭載。
- UTC(Up The Coax)機能搭載 (TVI / AHD)

外形寸法 (単位:mm)

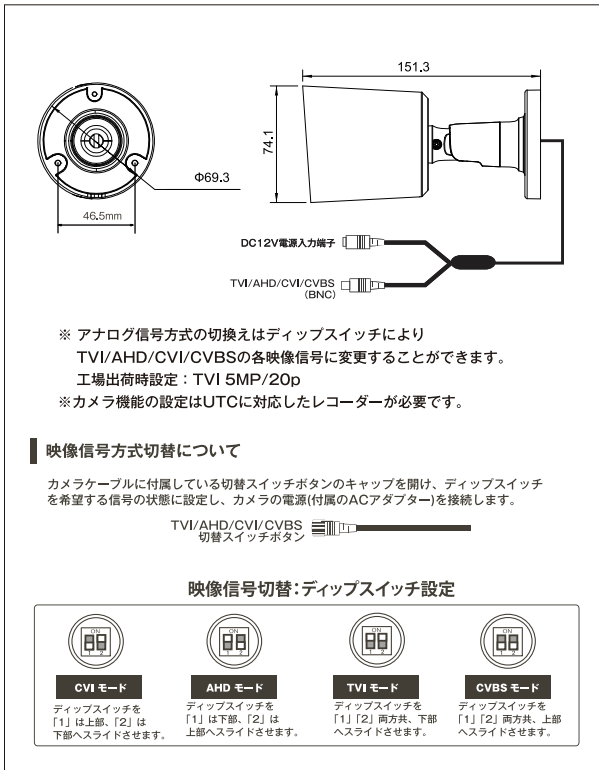


製品仕様

機能	詳細
TV方式	NTSC/PAL
イメージセンサー	1/2.7インチ プログレッシブCMOSセンサー
有効画素数	2608(H) x 1960(V)
同期方式	内部同期
電子シャッター	AUTO
最低照度	カラー0.04lux F1.0(AGC ON), モノクロ0Lux@(IR ON)
信号形式	TVI / AHD / CVI / CVBS
映像出力	5MP 12.5/20p(TVI/AHD), 4MP 25/30p, 2MP 25/30p, 960H 30/25i(CVBS)
映像出力端子	BNC
レンズ	単焦点レンズ f=2.8mm/F1.0 (水平画角94° ※5MP時)
最短撮影距離	1m以上
音声マイク	Coaxial Audio (TVI) 搭載
音声有効距離	最大7m
スマートライト切換	対応 (AP-NS04HD / AP-NS08HD / AP-NS16HD) ※1
ムーンライト	最大20m
IR LED	最大20m
DAY&NIGHT	カラー/EXT/モノクロ
DNR	2DNR
ゲインコントロール	AGC
ホワイトバランス	ATW
エフェクト	鏡像反転(上下・左右), 180°回転
UTC	AHD/TVI
映像伝送距離	最大300m (同軸ケーブル5C-2V利用時)
動作温度/動作湿度	-30~55℃ / 90%以下(結露なきこと)
電源/消費電力	DC12V / 0.8W(IR OFF), 最大4W (IR ON)
外形寸法	74.1(Φ) x 151.3(L)mm
重量	356g
認証・規格	CE LVD, CE EMC, FCC, PSE(ACアダプター), RoHS2.0
付属品	(1)ACアダプターDC12V/1A (2)位置合わせシート (3)アンカープラグ×3 (4)ネジ×3 (5)六角レンチ (6)取扱説明書(保証書)

※ 出力解像度により水平画角は異なります。5MP時:水平画角94°, 4MP時:92°, 2MP時:66°, CVBS時:91°

- 外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。
- 製品の色合いは、撮影・印刷の仕上がり上、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品には保証書がついています。ご購入の販売店で必ずお受け取りください。(販売店名、ご購入年月日の記入なきものは無効となります)

※別売 純正ジャンクションBOX(B310)

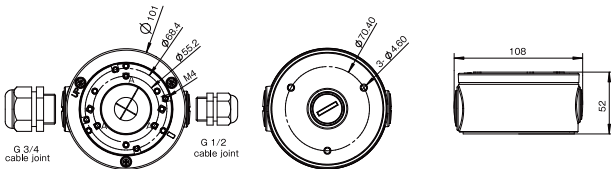

お問い合わせ、ご用命は

安全に関するご注意

正しくお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。
設置工事は知識と経験を有した専門の施工業者にご依頼ください。