

800万画素 AHD/TVI/CVI/CVBS

屋外防雨 スマートライト防犯カメラ AR-B810CM

ROOKER[®]
Surveillance for Professional Use



》モノクロ and カラーモード

③ スマートライト機能

人や車両を検知すると、ムーンライトを照射してカラー撮影モードに自動切換！

※スマートライト機能は以下専用の録画機が必要です。

AP-NS04HD / AP-NS08HD / AP-NS16HD

スマートライト防犯カメラ



4K
ULTRAHD




800万画素 TVI/AHD/CVI/ CVBS 屋外防雨スマートライト防犯カメラ AR-B810CM



製品の特徴

- アナログHD(TVI/AHD/CVI) 800万画素屋外防雨防犯カメラ。
- 夜間監視時に人または車両を検知して自動的にカラーで撮影。※1
- 4K 1/2.7インチ CMOS イメージセンサー搭載。
- 8MP 15p / CVBS 960H 出力解像度をサポート。
- 単焦点レンズ (f=2.8mm/F1.6) ※水平画角94°
- スマートライト切替をサポート。専用の対応レコーダーが必要です。※1
- デジタルノイズ削減機能 (2DNR)
- 最大約20mの IR LED、ムーンライトをそれぞれ搭載。
- UTC(Up The Coax)機能搭載 (TVI / AHD)


外形寸法 (単位:mm)

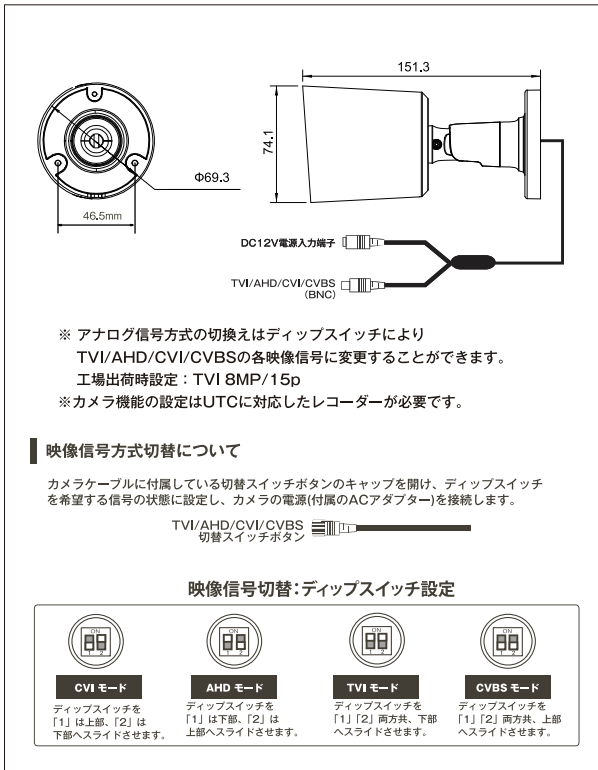

製品仕様

機能	詳細
TV方式	NTSC/PAL
イメージセンサー	1/2.7インチ プログレッシブCMOSセンサー
有効画素数	3840(H) x 2160(V)
同期方式	内部同期
電子シャッター	AUTO
最低照度	カラー0.06lux F1.0(AGC ON), モノクロ0Lux (IR ON)
信号形式	TVI / AHD / CVI / CVBS
映像出力	8MP 15/12.5p(TVI/CVI), 960H 30/25i(CVBS)
映像出力端子	BNC
レンズ	単焦点レンズ f=2.8mm/F1.0 (水平画角109.7°)
最短撮影距離	1m以上
音声マイク	Coaxial Audio (TVI) 搭載
音声有効距離	最大7m
スマートライト切替	対応 (AP-NS04HD / AP/NS08HD / AP/NS16HD) ※1
ムーンライト	最大20m
IR LED	最大20m
DAY&NIGHT	カラー/EXT/モノクロ
DNR	2DNR
ゲインコントロール	AGC
ホワイトバランス	ATW
エフェクト	鏡像反転(上下・左右), 180°回転
UTC	TVI/AHD
映像伝送距離	最大300m (同軸ケーブル5C-2V利用時)
動作温度/動作湿度	-30~55℃ / 90%以下(結露なきこと)
電源/消費電力	DC12V / 0.8W(IR OFF), 最大4W (IR ON)
外形寸法	74.1(Φ) x 151.3(L)mm
重量	353g
認証・規格	CE LVD, CE EMC, FCC, PSE(ACアダプター), RoHS2.0
付属品	(1)ACアダプターDC12V/1A (2)位置合わせシート (3)アンカープラグ×3 (4)ネジ×3 (5)六角レンチ (6)取扱説明書(保証書)

※別売 純正ジャンクションBOX(B310)

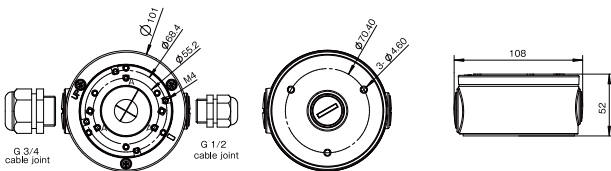

お問い合わせ、ご用命は

安全に関するご注意

正しくお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。
設置工事は知識と経験を有した専門の施工業者にご依頼ください。