

24時間365日見逃さない

製品の特徴

PRO-530KEA



- 500万画素ドーム型ネットワークカメラ
- 光学5倍 電動ズームレンズ搭載 (f=2.7~13.5mm/F1.4)
- 1/2.8インチ Sony Starvis 裏面照射型 CMOS センサー搭載
- H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264 対応
- 壁面・天井面へ設置可能な3軸可動ブラケット
- 屋外防雨仕様 (IP67 準拠) /耐衝撃 (IK10)
- IR LED (最大照射距離: 約 50m)
- 音声マイク搭載
- ワイドダイナミックレンジ (最大 120dB)
- PoE (IEEE 802.3af 準拠), DC12V±10%
- microSD カード対応 (最大 1TB)
- VCA (8種類)
- CMS ソフト (最大 64CH 同時再生), スマートフォン (iOS/Android)
- P2P (QRコード接続) 対応


製品仕様

※ 設置の際には、別途ドライバーセット/AI-100 (有償) が必要です。

カメラ	製品型番	PRO-530KEA
	映像素子	1/2.8インチ Sony Starvis 裏面照射型 CMOS センサー
	最低照度	カラー: 0.008Lux/F1.4, 白黒: 0Lux (IR on時)
	WDR	120dB
	レンズ	f=2.7~13.5mm/F1.4 光学5倍電動ズーム
	視野角	H94° ~H31° /D120° ~D38° /V68° ~V23°
	フォーカス制御	自動/手動
	シャッタースピード	1/100000~1秒
	IR 最大照射距離	約 50m
	デイ&ナイトモード	カラー/白黒/自動/カスタマイズ/スケジュール
S/N 比	>55dB	
ビデオ	最大解像度	2592X1944
	メインストリーム	60Hz: 30fps (2592x1944, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)
		50Hz: 25fps (2592x1944, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)
	サブストリーム	60Hz: 30fps (704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192)
		50Hz: 25fps (704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192)
サードストリーム	660Hz: 30fps (1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192) 50Hz: 25fps (1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192)	
ビデオ圧縮方式	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG	

音声	ビットレート	16Kbps~16Mbps (CBR/VBR 調整可能)
	プライバシーマスク	4エリア
	ROI	8エリア
	イメージ調整	サチュレーション/ブライトネス/コントラスト/シャープネス
システム	音声ストリーム	音声マイク内蔵
	音声圧縮方式	G.711/AAC/G.722/G.726
	サンプリングレート	8/16/32/48KHz
	ビットレート	16~256kbps
ネットワーク	ストレージ	microSD/SDHC/SDXC Card スロット搭載 (最大 1TB)
	主要な機能	モーション検知, BLC, HLC, (ハイライト補正), 2D DNR, 3D DNR, ATW, IP アドレスフィルタリング, アンチフォグ, AGC, アンチフリッカー, 回転モード, デフラー
	SIP/VoIP Support	Voice/Video-over-IP
	イベントトリガー	モーション検知, ネットワーク切断, 音声アラーム
その他	イベント連動	FTP アップロード, SMTP メール送信, SD Card 録画, SIP Phone, HTTP 通知
	ビデオ分析 (VCA)	エリア侵入検知, エリア離脱検知, 高度な物体検知, カメラの妨害検知, 境界横断, 徘徊検知, 置き去り検知, 持ち去り検知
	互換性	Onvif Profile G / S / T, API
	接続	1XRJ45 10M/100M イーサネットポート
その他	ストレージ	NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR
	プロトコル	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTP, RTCP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, Bonjour, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL, TLS 1.2
	Web ブラウザ	Edge(V.75 以上) / Firefox(V.69 以上) / Chrome(V.65 以上) / Safari
	スマートフォン	android 4.0 以上, iOS 7.0 以上
その他	CMS	Windows 8/10/11/Server 2008/2012, Mac 10.12 以上
	同時接続者数	無制限/1~9 ユーザー
	動作温度/動作湿度	-40℃~60℃/0~90% (結露なきこと)
	電源	PoE (IEEE 802.3af 準拠), DC12V±10% (DC ジャック入力)
その他	消費電力	最大 5.5W, 最大 6.5W (IR on 時)
	外形寸法/重量	Φ130mm×115mm / 780g
付属品	ネジ×4, アンカー×4, 防水キャップ, 保証書 (3年間) 取扱説明書 (ダウンロード認証コード)	

外観寸法図 (単位: mm)

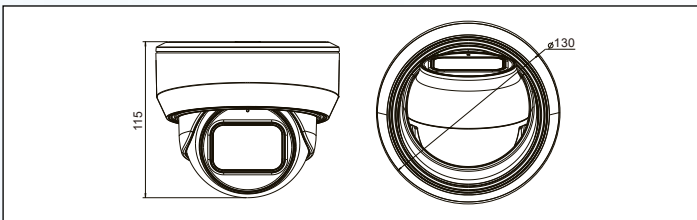

オプション品 (別売)



■Microsoft、Windows、Edge は、Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
 ■Google および Google Chrome、Chrome、Android は、Google LLC の商標です。
 ■Safari、iPad、iPhone は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。iPhone の商標は、アイホン株式会社からのライセンスにもつき使用されています。
 ■ONVIF および ONVIF ロゴは Onvif, Inc. の商標です。■Firefox は、Mozilla Foundation の米国およびその他の国における登録商標です。■STARVIS は、ソニー (株) の商標です。
 ■外観デザインおよび定格仕様は、予告なく変更する場合があります。
 ■本製品には保証書が付属しています。ご購入の販売店で必ずお受け取りください。(販売店名、ご購入年月日の記入なきものは無効となります)
 ■本製品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。■製品についてのご不明点や質問、サポートなどにつきましては、販売店へお問い合わせください。