

## 24時間365日見逃さない

## 製品の特徴

## PRO-530NE



- 500万画素 ドーム型ネットワークカメラ
- H.265+/H.265 (HEVC)/H.264+/H.264 対応
- 音声マイク搭載
- 単焦点レンズ (f=2.8mm/F1.6) 搭載
- 壁面・天井面に設置可能な3軸可動構造
- 屋外防雨仕様 (IP67 準拠)/耐衝撃 (IK10)
- IR LED (最大照射距離: 約 25m)
- ワイドダイナミックレンジ (最大 120dB)
- PoE (IEEE802.3af 準拠), microSD カード対応 (最大 256GB)
- VCA (8 種類), CMS ソフト (最大 64CH 同時再生)
- スマートフォンアプリ (iOS/Android)

※P2P 機能は搭載されていません。

### 製品仕様


カメラ	製品型番	PRO-230NE
	映像素子	1/2.8" Progressive Scan CMOS
	最低照度	カラー: 0.008Lux @F1.6 / 白黒: 0Lux with IR on
	WDR	120dB
	レンズ	f=2.8mm/F1.6
	視野角	H105° /D131° /V78° (f=2.8mm)
	シャッタースピード	1/100000~1秒
	IR 最大照射距離	約 25m
ビデオ	最大解像度	2592x1944
	メインストリーム	60Hz: 30fps (2592x1944, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)
		50Hz: 25fps (2592x1944, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)
	サブストリーム	60Hz: 30fps (704x576, 640x480, 640x360, 352x288)
		50Hz: 25fps (704x576, 640x480, 640x360, 352x288)
	サードストリーム	60Hz: 30fps (1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 352x288)
		50Hz: 25fps (1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 352x288)
	ビデオ圧縮方式	H.265+/H.265 (HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
	ビットレート	16Kbps~16Mbps (CBR/VBR 調整可能)
	プライバシーマスク	4 エリア (最大)
イメージ調整	サチュレーション/ブライトネス/コントラスト/シャープネス	
Web ブラウザ	Edge (V.75 以上) / Firefox (V.69 以上) / Chrome (V.65 以上) / Safari	

音声	音声ストリーム	音声マイク内蔵
	音声圧縮方式	G.711/AAC/G.722/G.726
	音声ビットレート	16~256kbps
	音声サンプリングレート	8/16/32/48KHz
システム	ストレージ	microSD/SDHC/SDXC カードスロット搭載 (最大 256GB)
	主要な機能	モーション検知, BLC, HLC, (ハイライト補正), 2D DNR, 3D DNR, アンチフォグ, ATW, IP アドレスフィルタリング, AGC, アンチフリッカー, 回転モード, デブラー
	SIP/VoIP Support	Voice/Video-over-IP
	イベントトリガー	モーション検知, ネットワーク切断, 音声アラーム
	イベント連動	FTP アップロード, SMTP メール送信, SD Card 録画, SIP Phone, HTTP 通知
ネットワーク	ビデオ分析 (VCA)	エリア侵入検知, エリア離脱検知, 高度な動体検知, カメラの妨害検知, 境界横断, 徘徊検知, 置き去り検知, 持ち去り検知
	互換性	API
	接続	1×RJ45 10M/100M イーサネットポート
その他	ストレージ	NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR
	プロトコル	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, Bonjour, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL
	同時接続者数	無制限/1~9 ユーザー
	動作温度/動作湿度	-40℃~60℃/0~90% (結露なきこと)
その他	電源	PoE (IEEE 802.3af 準拠)
	消費電力	最大 3W, 最大 5.1W (IR on 時)
	外形寸法/重量	106mm×76.5mm / 410g
付属品	ネジ×2, プラスチックアンカー×2, 取扱説明書 (ダウンロード認証コード), 保証書 (3年間)	

### オプション品 (別売)

ポール取付金具 (R01-A)	ジャンクションボックス (R83)
ウォールマウント (R71)	天井埋込み金具 (R81)

### 外観寸法図 (単位: mm)

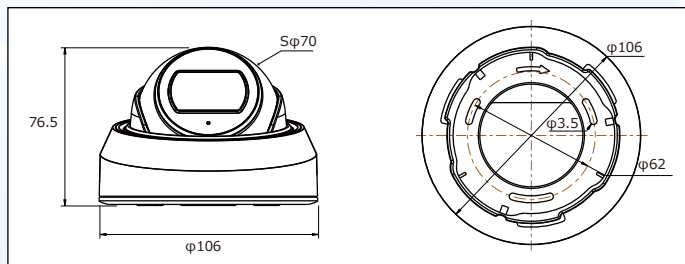

■ Microsoft, Windows, Edge は、Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。  
 ■ Google および Google Chrome, Chrome, Android は、Google LLC の商標です。  
 ■ Safari, iPad, iPhone は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。iPhone の商標は、アイホン株式会社とのライセンスにもとづき使用されています。  
 ■ ONVIF および ONVIF ロゴは Onvif, Inc. の商標です。■ Firefox は、Mozilla Foundation の米国およびその他の国における登録商標です。  
 ■ 外観デザインおよび定格仕様は、予告なく変更する場合があります。  
 ■ 本製品には保証書が付属しています。ご購入の販売店で必ずお受け取りください。(販売店名、ご購入年月日の記入なきものは無効となります)  
 ■ 本製品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。■ 製品についてのご不明点や質問、サポートなどにつきましては、販売店へお問い合わせください。