

24時間365日見逃さない

製品の特徴

PRO-830KEA



- (4K)800万画素ドーム型ネットワークカメラ
- 電動ズームレンズ搭載 (f=2.7~13.5mm/F1.4)
- H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264 対応
- 壁面・天井面へ設置可能な3軸可動ブラケット
- 屋外防雨仕様(IP67 準拠) / 耐衝撃(IK10)
- IR LED(最大照射距離: 約 50m)
- 音声マイク搭載
- ワイドダイナミックレンジ(最大 120dB)
- PoE(IEEE 802.3af 準拠)/DC12V±10% ※ACアダプター(DC12V/1A)別売
- microSD カード対応 (最大 256GB)
- VCA(8 種類)
- CMS ソフト (最大 64CH 同時再生), スマートフォン (iOS/Android)
- P2P 対応(QRコード接続)


製品仕様

※ 設置の際には、別途ドライバーセット/AI-100 (有償) が必要です。

カメラ	製品型番	PRO-830KEA
	映像素子	1/2.8" Progressive Scan CMOS
	最低照度	カラー: 0.012Lux @F1.4 / 白黒: 0Lux (IR on時)
	WDR	120dB
	レンズ	f=2.7~13.5mm/F1.4 電動ズーム
	視野角	H107° ~H33° /D125° ~D37° /V58° ~V18°
	シャッタースピード	1/100000~1秒
	IR 最大照射距離	約 50m
ビデオ	最大解像度	3840x2160
	メインストリーム	60Hz: 30fps (3840x2160, 3072x2048, 2592x1944, 2592x1520, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)
		50Hz: 25fps (3840x2160, 3072x2048, 2592x1944, 2592x1520, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)
	サブストリーム	60Hz: 30fps (704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192)
		50Hz: 25fps (704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192)
	サードストリーム	60Hz: 30fps (1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192)
		50Hz: 25fps (1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192)
	ビデオ圧縮方式	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
	ビットレート	16Kbps~16Mbps (CBR/VBR 調整可能)
	イメージ調整	サチュレーション/ブライトネス/コントラスト/シャープネス
Web ブラウザ	Edge(V.75 以上) / Firefox(V.69 以上) / Chrome(V.65 以上) / Safari	

音声	音声ストリーム	音声マイク内蔵
	音声圧縮方式	G.711/G.722/G.726
	サンプリングレート	8/16/32/48KHz
	ビットレート	16~256kbps
システム	ストレージ	microSD/SDHC/SDXC Card スロット搭載 (最大 256GB)
	主要な機能	モーション検知, BLC, HLC(ハイライト補正), 2D DNR, 3D DNR, オートホワイトバランス, IP アドレスフィルタリング, AGC, アンチフリッカー, 回転モード, デプラー
	SIP/VoIP Support	Voice/Video-over-IP
	イベントトリガー	モーション検知, ネットワーク切断, 音声アラーム
	イベント連動	FTP アップロード, SMTP メール送信, SD Card 録画, SIP Phone, HTTP 通知
ネットワーク	ビデオ分析 (VCA)	エリア侵入検知, エリア離脱検知, 高度な物体検知, カメラの妨害検知, 境界横断, 徘徊検知, 置き去り検知, 持ち去り検知
	互換性	ONVIF Profile G / S / T, API
	接続	1xRJ45 10M/100M イーサネットポート
	ストレージ	NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR
その他	プロトコル	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, Bonjour, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL
	同時接続者数	無制限/1~9 ユーザー
	保護等級	IP67/IK10 準拠
	動作温度/動作湿度	-40℃~60℃/0~90%(結露なきこと)
その他	電源	PoE(IEEE 802.3af 準拠), DC12V±10%(DC-ジャック入力)
	消費電力	最大 7.4W, 最大 8.4W (IR on 時)
	外形寸法/重量	Φ130mm×115mm / 780g
	付属品	ネジ×4, アンカー×4, 防水キャップ, 保証書(3年間) 取扱説明書 (ダウンロード認証コード)

外観寸法図 (単位: mm)

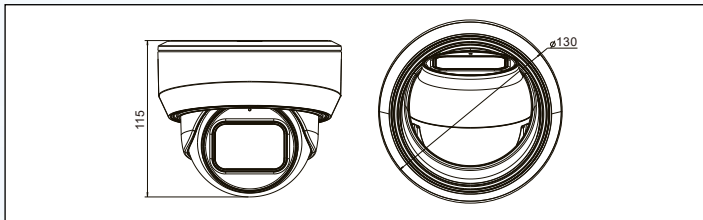

オプション品 (別売)



■ Microsoft, Windows, Edge は、Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

■ Google および Google Chrome, Chrome, Android は、Google LLC の商標です。

■ Safari, iPad, iPhone は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。iPhone の商標は、アイホン株式会社からのライセンスにもとづき使用されています。

■ ONVIF および ONVIF ロゴは Onvif, Inc. の商標です。■ Firefox は、Mozilla Foundation の米国およびその他の国における登録商標です。

■ 外観デザインおよび定格仕様は、予告なく変更する場合があります。

■ 本製品には保証書が付属しています。ご購入の販売店が必ずお受け取りください。(販売店名、ご購入年月日の記入なきものは無効となります)

■ 本製品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。■ 製品についてのご不明点や質問、サポートなどにつきましては、販売店へお問い合わせください。