


パン・チルト・ズーム (PTZ)



製品の特徴

RK-530ZE


- 500/400/300/200 万画素対応 PTZ ネットワークカメラ
- H.265+/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮方式
- 屋外防雨仕様 (IP66 準拠)
- パン (360°) / チルト (-45° ~30°) 機能
- 光学 12 倍 AF ズームレンズ搭載
- 自動追尾機能 (モーション追尾)
- 近赤外線 IR LED (最大照射距離: 約 140m)
- ワイドダイナミックレンジ (最大 120dB)
- microSD カード対応 (最大 256GB)
- CMS ソフト (最大 64CH 同時再生) ※無料
- スマートフォンアプリ (iOS/Android) ※無料

製品仕様

カメラ	映像素子	1/2.8" Progressive Scan CMOS
	最低照度	カラー: 0.005Lux @F1.2 / 白黒: 0Lux (IR on 時)
	WDR	120dB
	シャッタースピード	1/100000~1 秒
	Day&night	ICR フィルター自動切換
レンズ	フォーカス調整	自動/セミオート/手動
	焦点距離	f=5.3~64mm, 光学 12x オートフォーカス
	ズームスピード	約 3.1 秒 (光学 Wide-Tele)
	視野角	H57° ~H4° /D69° ~D5° / V44° ~V1° (Wide-Tele)
	最小移動距離	10~1500mm(Wide-Tele)
	最大口径比(F)	1 : 1.6(Wide)~F2.8(Tele)
PTZ	Pan レンジ (水平移動範囲)	360° エンドレス
	Pan スピード (水平移動速度)	手動時: 0.2° ~60° /秒 プリセット時: 100° /秒
	Tilt レンジ (垂直移動範囲)	-45° ~30° (Auto Flip)
	Tilt スピード (垂直移動速度)	手動時: 0.2° ~30° /秒 プリセット時: 60° /秒
	Proportional Zoom	○
	プリセット	255 個
	パトロール	最大 8 個
	パターン	最大 4 パターン
	停電時復旧	○
	PTZ 位置表示	ON/OFF
	赤外線	IR 最大照射距離
IR 照射角度		自動/手動
ビデオ	最大解像度	2592×1944
	フレームレート	30fps(2592×1944), 30fps(2592×1520), 45fps(2048×1536), 60fps(1920×1080), 30fps(1280×960), 30fps(1280×720), 30fps(704×576)

ビデオ	ビデオ圧縮方式	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
	ビットレート	16Kbps~16Mbps (CBR/VBR 調整可能)
	イメージ調整	サチュレーション/ブライトネス/ コントラスト/シャープネス
	ウェブ接続	IE ※/Firefox/Chrome/Safari ブラウザ
ネットワーク	接続	1×RJ45 10M/100M イーサーネットポート
	ストレージ	NAS(NFS, SMB/CIFS)
	ネットワークプロトコル	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, Bonjour, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL
	同時接続者数	無制限/1~9 ユーザー
システム	アラーム入力/出力	1/1 (端子台)
	ストレージ	microSD/SDHC/SDXC Card スロット搭載 (最大 256GB)
	主要な機能	モーション検知, プライバシーマスキング, 逆光補正, HLC,3D-DNR, ROI,アンチフォグ
	SIP/VoIP Support	Voice/Video-over-IP
	イベントトリガー	モーション検知, ネットワーク 切断, アラーム,
	イベント連動	FTP アップロード/SMTP メール送信/SD Card 録画/ SIP Phone
	ビデオ分析 (VCA)	エリア侵入検知, エリア離脱検知, 高度な動態検知, カメラの妨害検知, 境界横断, 徘徊検知, 人物検知, 人物カウント, 置き去り検知, 持ち去り検知
ONVIF 対応	Profile G / Q / S / T	
その他	保護等級	IP66 準拠
	動作温度/動作湿度	-40°C~60°C/0~90%(結露なきこと)
	電源	PoE(IEEE802.3at 準拠)/DC12V (AC アダプター別売)
	消費電力	最大 10.5W/20W (IR on 時)
	外形寸法 / 重量	291mm×207mm×95mm / 2Kg
保証期間	2 年間	

外観寸法図 (単位: mm)

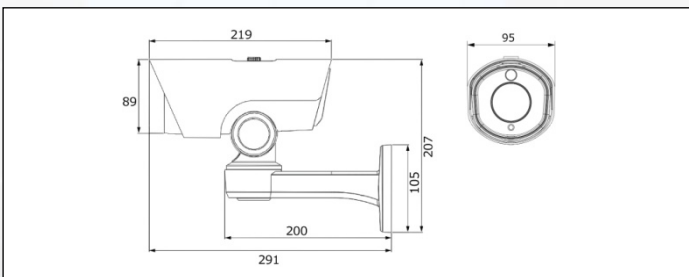

オプション品 (別売)



■ Microsoft, Windows, Internet Explorer (※IE)は、米国およびその他の国における商標または登録商標です。
 ■ Google および Google Chrome, Chrome, Android は、Google LLC の商標です。
 ■ Safari, iPad, iPhone は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。iPhone の商標は、アイホン株式会社とのライセンスにもつき使用されています。
 ■ ONVIF および ONVIF ロゴは Onvif, Inc. の商標です。
 ■ Firefox は、Mozilla Foundation の米国およびその他の国における登録商標です。
 ■ 外観デザインおよび定格仕様は、予告なく変更する場合があります。
 ■ 本製品には保証書が付属しています。ご購入の販売店で必ずお受け取りください。(販売店名、ご購入年月日の記入なきものは無効となります)
 ■ 本製品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。■ 製品についてのご不明点や質問、サポートなどにつきましては、販売店へお問い合わせください。