

PoE給電 スイッチングハブ


製品の特徴

RK-POES04



- 4ch×10/100Mbps PoE ポート
- 2ch×100Mbps アップリンクポート
- スイッチング容量:1.6Gbps
- IEEE802.3af/atに対応
- 4ポート合計60W給電
- 1ポート最大30W給電
- 拡張モード:最大250m
- サージ保護:4KV(ポート)
- 屋内仕様(IP30準拠)

外観寸法図(単位:mm)

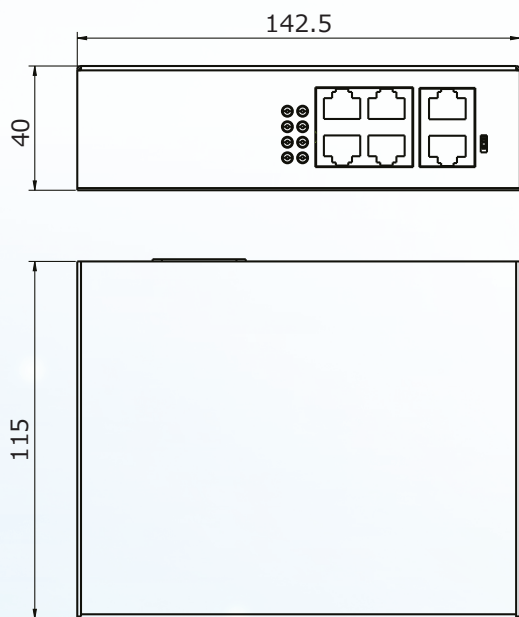

製品仕様

型番	RK-POES04
規格	IEEE802.3 10Base-T IEEE802.3i 10Base-T IEEE802.3u 100Base-TX IEEE802.3x
ポート数	4×10/100Mbps PoE ポート(RJ-45) 2×100Mbps アップリンク ポート(RJ-45)
ポート形状	RJ-45型8極端子
スイッチング容量	1.6Gbps(ノンブロッキング)
パケット転送速度@64byte	0.89mpps
パケット転送キャッシュ	768K
MACアドレス登録数	1K
PoE 規格	IEEE802.3af/at
PoE給電機能	1ポート:最大30W 4ポート合計:最大65W
機能スイッチ	標準モード: ポート1~6:10/100Mbps自動センシング@100メートル 拡張モード: ポート1~4:10Mbps @250メートル ポート5~6:100Mbps @ 100メートル
動作温度	-20°~50°
動作湿度	10%~90%(RH) ※結露なきこと
サージ保護(ポート)	4KV 8/20us
電源	AC100V~240V/50/60Hz, 1A
サイズ	142.5mm(W)×115mm(D)×40mm(H)
重量	0.5kg(本体のみ)
付属品	AC電源コード1.5m×1(PSE対応)※アース付 保証書(2年間)

■本製品の仕様、外観は改善・改良の為に予告なく変更になる場合がございます。■ROOKERは、有限会社エムエムネットワークシステムの登録商標です。
■本製品には保証書が付属しています。ご購入の販売店で必ずお受け取りください。(販売店名、ご購入年月日の記入なきものは無効となります)
■本製品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。■製品についてのご不明点や質問、お買い上げなどにつきましては、販売店へお問い合わせください。