

16CH ネットワークビデオレコーダー

製品の特徴

RK-VE016A




- 最大 8MP のネットワークカメラをサポート
- PoE 給電×16 ポート(16CH 合計：最大 200W)
- 最大で 8MP×16 台を同時録画可
- 最大 160Mbps の受信帯域幅
- HDMI 4K 出力(3840×2160/30p)×1
- VGA 出力(1920×1080/60p)×1
- 音声入力(RCA) / 出力(RCA)
- アラーム入力(4) / 出力(1)
- ANR 機能対応 (障害時データバックアップ)
- VCA (ビデオ解析) 対応
- QR コードによる P2P 接続対応
- CMS ソフト (最大 64CH 同時再生) ※無料
- スマートフォンアプリ (iOS/Android) ※無料

製品仕様

| | | |
|--------|---------------------|---|
| 製品型番 | RK-VE016A | |
| 入力 | ネットワーク入力 | 16-CH |
| | 最大帯域幅 | 160Mbps (受信) / 160Mbps (送信) |
| 出力 | HDMI 出力 | 1-CH, 解像度: 3840x2160/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz. (HDMI 音声出力対応) |
| | VGA 出力 | 1-CH, 解像度: 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz. |
| | ストリーム | デュアルストリーム |
| | 録画解像度 | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/D1/ VGA/CI/ QCIF |
| | 同時再生 | 3×(30fps 8MP), 4×(30fps 6MP), 4×(30fps 5MP), 5×(30fps 4MP), 8×(30fps 3MP), 12×(30fps 1080p), 16×(30fps 720p) |
| | 形式 | 映像(VIDEO) |
| | 音声(AUDIO) | G.711/AAC/G.722/G.726 |
| ストレージ | SATA | 2×SATA HDD (3.5 インチ) |
| | HDD 容量 | 8TB×1 / 8TB×2 |
| | 同時録画 | 最大 16CH×8MP |
| | 録画タイプ | 連続, イベント(動き検出, アラーム, VCA, スマート分析) |
| | スナップショット | 連続, イベント(動き検出, アラーム, VCA, スマート分析) |
| | 再生 | 映像, 静止画 速度: 1/8, 1/4, 1/2, x1, x2, x4, x8, x16, x32, x64, x128 一般的な再生, イベント, タグ, 分割, 静止画 |
| | バックアップ | 映像, 静止画 |
| ネットワーク | プロトコル | IPv4 / IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, NTP, SNTP, SMTP, SNMP, UPnP, NFS |
| | 同時接続者数 | 無制限/1~9 ユーザー |
| | ウェブ接続 (ブラウザ) | OS: Windows 8/10/11/Server2000/Server2008 Edge(V.75 以上)/Firefox(V.69 以上)/Chrome(V.65 以上) |
| | | OS: MAC Safari(V.12 以上)/Chrome(V.46 以上)/Firefox(V.53 以上) |
| | CMS 接続 (集中監視ソフト) | OS: Windows 8/10/11/Server2000/Server2008 OS: MAC(10.12 以上) |

| | | | |
|------------|-------------|---|--|
| 外部インターフェイス | ネットワーク | 1×RJ45 10M/100M/1000Mbps | |
| | USB | 2×USB 2.0 | |
| | 音声入力 | 1×RCA | |
| | 音声出力 | 1×RCA | |
| | アラーム入力 | 4(NC./NO.) | |
| | アラーム出力 | 1(TTL レベル) | |
| その他 | PoE | 16×RJ45 10/100Mbps 最大 200W(16CH 合計) IEEE 802.3af / at 準拠 | |
| | 高度な機能 | VCA/ANR/P2P | |
| | VCA (ビデオ分析) | 対応 | |
| | 電源 | AC100V~240V, 50Hz/60Hz | |
| | 消費電力 | 最大 8.5W(HDD なし) | |
| | 動作温度/湿度 | -10℃~+55℃ / 10%~90% | |
| | 外形寸法 | 380(W)×317.6(D)×51.8mm(H) ※1.0U | |
| | 重量 | 約 2.7kg(HDD 未搭載) | |
| | 付属品 | ラックマウント金具×2, ネジ×8, 取扱説明書 (ダウンロード認証コード), 保証書(本体: 3年間/HDD: 30 か月) | |

外形寸法図 (単位: mm)

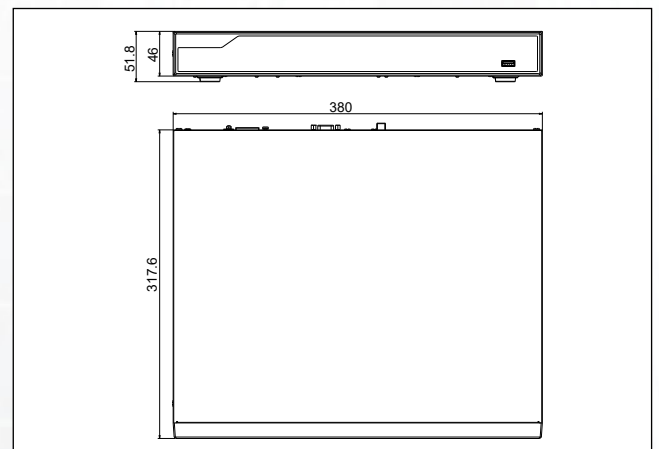

■ Microsoft, Windows, Edge は, Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
 ■ Google および Google Chrome, Chrome, Android は, Google LLC の商標です。
 ■ Safari, iPad, iPhone は, 米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。iPhone の商標は, アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。
 ■ ONVIF および ONVIF ロゴは Onvif, Inc. の商標です。
 ■ Firefox は, Mozilla Foundation の米国およびその他の国における登録商標です。
 ■ 外観デザインおよび定格仕様は, 予告なく変更する場合があります。
 ■ 本製品には保証書が付属しています。ご購入の販売店ですべてお受け取りください。(販売店名, ご購入年月日の記入なきものは無効となります)
 ■ 本製品の価格には, 配送・設置調整費, 工事費, 使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。
 ■ 製品についてのご不明点や質問, サポートなどにつきましては, 販売店へお問い合わせください。