

## 32CH ネットワークビデオレコーダー

## 製品の特徴

## RK-X032A




- 最大 32 台のネットワークカメラを一括録画、管理
- 1200 万画素 360° フィッシュアイネットワークカメラ対応
- 最大受信帯域幅：320Mbps
- HDMI 4K 出力(3840×2160/60p)×1
- VGA 出力(1920×1080/60p)×2
- 音声入力(RCA) / 出力(RCA)
- アラーム入力(16) / 出力(4)
- ANR 機能対応 (障害時データバックアップ)
- VCA (ビデオ解析) 対応
- RS-485 / RS-232C
- CMS ソフト (最大 64CH 同時再生) ※無料
- スマートフォンアプリ (iOS/Android) ※無料
- QR コードによる P2P 接続対応

### ■ 製品仕様

製品型番	RK-X032A		
入力	ネットワーク映像入力	32CH	
	最大帯域幅	320Mbps (受信) / 256Mbps (送信) ※RAID 有効時 200Mbps	
出力	HDMI 出力	2CH (HDMI①/HDMI②), 解像度: 3840x2160/60p (HDMI①のみ), 3840x2160/30p (HDMI②のみ), 1920x1080/60p, 1920x1080/50p, 1280x1024/60p, 1280x720/60p, 1024x768/60p, (HDMI 音声出力対応)	
	VGA 出力	2CH, 解像度: 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz.	
	ストリーム	デュアルストリーム	
	録画解像度	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/D1/VGA/CIF/QCIF	
	同時再生	6×(30fps@8MP), 8×(30fps@6MP), 9×(30fps@5MP), 12×(30fps@4MP), 16×(30fps@3MP), 24×(30fps@1080P), 32×(30fps@720P), 32×(30fps@D1)	
圧縮	映像	H.265+/H.265 (HEVC)/H.264+/H.264	
	音声	G.711/AAC/G.722/G.726	
ストレージ	SATA	8×SATA HDD (3.5 インチ)	
	eSATA	1×eSATA	
	HDD 容量	10TB×1 / 10TB×2 / 10TB×3 / 10TB×4 / 10TB×5 / 10TB×6 / 10TB×7 / 10TB×8	
	RAID	RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10	
	同時録画	最大 32CH×5MP	
	録画タイプ	連続, イベント (動き検出, アラーム, VCA, スマート分析)	
	スナップショット	連続, イベント (動き検出, アラーム, VCA, スマート分析)	
	再生	映像, 静止画	
		速度: 1/8, 1/4, 1/2, x1, x2, x4, x8, x16, x32, x64, x128	
		一般的な再生, イベント, タグ, 分割, 静止画	
バックアップ	映像, 静止画		
ネットワーク	プロトコル	IPv4 / IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, NTP, SNTP, SMTP, SNMP, UPnP, NFS	
	同時接続者数	無制限/1~9 ユーザー	
	Web ブラウザ	[OS : Windows 8/10/11/Server2000/Server2008] Edge (V.75 以上)/Firefox (V.69 以上)/Chrome (V.65 以上)	
		[OS : MAC] Safari (V.12 以上)/Chrome (V.46 以上)/Firefox (V.53 以上)	
CMS 接続 (集中監視ソフト)	OS : Windows 8/10/11/Server2000/Server2008		
	OS : MAC (10.12 以上)		

外部インターフェイス	ネットワーク	2×RJ-45 10M/100M/1000Mbps
	USB	1×USB 3.0 / 2×USB 2.0
	音声入力	1×RCA
	音声出力	2×RCA
	アラーム入力	16 (IN. / NO.)
	アラーム出力	4 (TTL レベル)
その他	RS-485	PTZ 制御, キーボード (RK-K01)
	RS-232C	NVR 制御
	高度な機能	ANR, N+1 ホット スペア
	VCA (ビデオ分析)	対応
	互換性	API
	電源	AC100V~240V, 50Hz/60Hz
	消費電力	最大 35W (HDD なし)
	動作温度/湿度	-10℃~+55℃ / 10%~90%
	外形寸法	440 (W) × 420 (D) × 88.2mm (H) ※2.0U
	重量	約 6Kg (HDD 未搭載)
付属品	ラックマウント金具×2, ネジ×8, マウス 取扱説明書 (ダウンロード認証コード), 保証書 (本体 : 3 年間/HDD : 30 か月)	

### ■ 外形寸法図 (単位: mm)

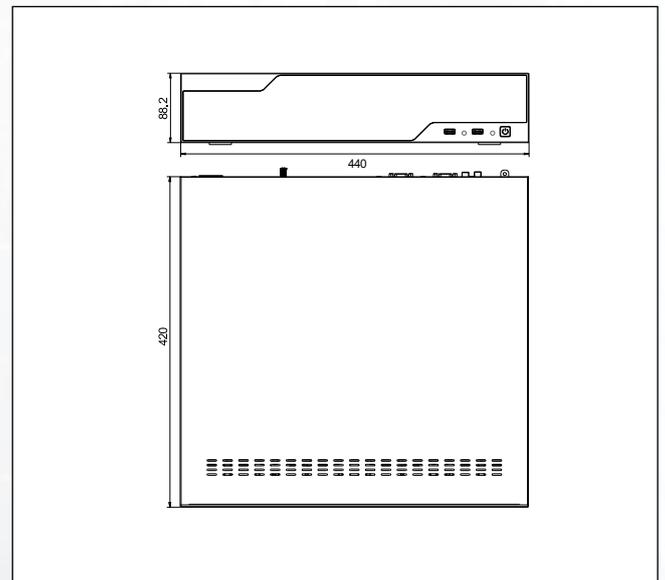

■ Microsoft, Windows, Edge は, Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。  
 ■ Google および Google Chrome, Chrome, Android は, Google LLC の商標です。  
 ■ Mac, Safari, iPad, iPhone は, 米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。iPhone の商標は, アイホン株式会社とのライセンスにもとづき使用されています。  
 ■ ONVIF および ONVIF ロゴは Onvif, Inc. の商標です。  
 ■ Firefox は, Mozilla Foundation の米国およびその他の国における登録商標です。  
 ■ 外観デザインおよび定格仕様は, 予告なく変更する場合があります。  
 ■ 本製品には保証書が付属しています。ご購入の販売店ですべてお受け取りください。(販売店名, ご購入年月日の記入なきものは無効となります)  
 ■ 本製品の価格には, 配送・設置調整費, 工事費, 使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。  
 ■ 製品についてのご不明点や質問, サポートなどにつきましては, 販売店へお問い合わせください。