

64CH ネットワークビデオレコーダー

製品の特徴

RK-X064




- 64台のネットワークカメラを一括録画、管理
- 1200万画素 360° フィッシュアイネットワークカメラ対応
- 最大 320Mbps の受信帯域幅
- HDMI 4K 出力(3840×2160/60p)×1
- VGA 出力(1920×1080/60Hz)×2
- 音声入力(RCA) / 出力(RCA)
- アラーム入力(16) / 出力(4)
- ANR 機能対応 (障害時データバックアップ)
- VCA (ビデオ解析) 対応
- RS-485 / RS-232C
- CMS ソフト (最大 64CH 同時再生) ※無料
- スマートフォンアプリ (iOS/Android) ※無料
- QRコードによる P2P 接続対応

■ 製品仕様

製品型番	RK-X064		
入力	ネットワーク映像入力	64CH	
	最大帯域幅	320Mbps (受信) / 256Mbps (送信) ※RAID 有効時 200Mbps	
出力	HDMI 出力	2CH(HDMI①/HDMI②), 解像度: 3840x2160/60p(HDMI①のみ), 3840x2160/30p(HDMI①のみ), 1920x1080/60p, 1920x1080/50p, 1280x1024/60p, 1280x720/60p, 1024x768/60p, (HDMI 音声出力対応)	
	VGA 出力	2CH, 解像度: 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz.	
	ストリーム	デュアルストリーム	
	録画解像度	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/D1/VGA/CIF/QCIF	
	同時再生	4×(30fps@8MP), 4×(30fps@6MP), 4×(30fps@5MP), 8×(30fps@4MP), 8×(30fps@3MP), 16×(30fps@1080P), 32×(30fps@720P), 64×(30fps@D1)	
	圧縮	映像	H.265+/H.265(H.265)/H.264+/H.264
		音声	G.711/G.722/G.726
ストレージ	SATA	8×SATA HDD (3.5 インチ)	
	eSATA	1×eSATA	
	HDD 容量	8TB×1 / 8TB×2 / 8TB×3 / 8TB×4 / 8TB×5 / 8TB×6 / 8TB×7 / 8TB×8	
	RAID	RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10	
	同時録画	連続, イベント(動き検出, アラーム, VCA, スマート分析)	
	録画タイプ	連続, イベント(動き検出, アラーム, VCA, スマート分析)	
	スナップショット	映像, 静止画 速度: 1/8, 1/4, 1/2, x1, x2, x4, x8, x16, x32, x64, x128	
	再生	一般的な再生, イベント, タグ, 分割, 静止画	
		映像, 静止画	
	バックアップ	IPv4 / IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, NTP, SNT, SMTP, SNMP, UPnP, NFS	
	ネットワーク	プロトコル	無制限/1~9 ユーザー
同時接続者数		【OS: Windows 8/10/11/Server2000/Server2008】 Edge(V.75 以上)/Firefox(V.69 以上)/Chrome(V.65 以上)	
Web ブラウザ		【OS: MAC】 Safari(V.12 以上)/Chrome(V.46 以上)/Firefox(V.53 以上)	
		OS: Windows 8/10/11/Server2000/Server2008	
CMS 接続 (集中監視ソフト)	OS: MAC(10.12 以上)		

外部インターフェイス	ネットワーク	2×RJ45 10M/100M/1000Mbps
	USB	1×USB 3.0 / 2×USB 2.0
	音声入力	1×RCA
	音声出力	2×RCA
	アラーム入力	16(NC. / NO.)
その他	アラーム出力	4(TTL レベル)
	RS-485	PTZ 制御, キーボード(RK-K02)
	RS-232C	NVR 制御
	高度な機能	ANR, N+1 ホット スペア
	VCA (ビデオ分析)	対応
	互換性	
	電源	AC100V~240V, 50Hz/60Hz
	消費電力	最大 35W(HDD なし)
	動作温度/湿度	-10℃~+55℃ / 10%~90%
	外形寸法	440(W)×420(D)×88.2mm(H) ※2.0U
重量	約 6Kg(HDD 未搭載)	
付属品	ラックマウント金具×2, ネジ×8, マウス, 取扱説明書 (ダウンロード認証コード), 保証書 (本体: 3 年間/HDD: 30 か月)	

■ 外形寸法図 (単位: mm)

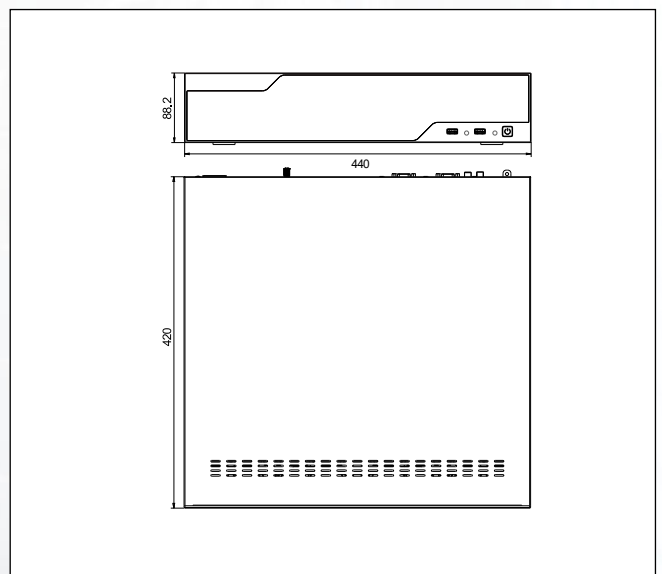

■ Microsoft, Windows, Edge は, Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
 ■ Google および Google Chrome, Chrome, Android は, Google LLC の商標です。
 ■ Mac, Safari, iPad, iPhone は, 米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。iPhone の商標は, アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。
 ■ Firefox は, Mozilla Foundation の米国およびその他の国における登録商標です。
 ■ 外観デザインおよび価格仕様は, 予告なく変更する場合があります。
 ■ 本製品には保証書が付属しています。ご購入の販売店で必ずお受け取りください。(販売店名, ご購入年月日の記入なきものは無効となります)
 ■ 本製品の価格には, 配送・設置調整費, 工事費, 使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。
 ■ 製品についてのご不明点や質問, サポートなどにつきましては, 販売店へお問い合わせください。