

24時間365日見逃さない



製品の特徴

RK-230NE

- 200万画素対応ドーム型ネットワークカメラ
- H.265+/H.265/H.264+/H.264 対応
- 水平画角 123° のワイドアングル (f=2.8mm)
- 近赤外線 IR LED (最大照射距離: 約 25m)
- スーパーWDR (最大 140db)
- 防塵防雨 (IP67 準拠) + 耐衝撃 (IK10)
- PoE (IEEE802.3af 準拠)
- microSD カード対応 (最大 256GB)
- CMS ソフト (最大 64CH 同時再生) ※無料
- スマートフォンアプリ (iOS/Android) ※無料


製品仕様

| | | | | | | |
|-----|---------------|--|--------|---|--|---|
| カメラ | 製品型番 | RK-230NE | 音声 | 音声ストリーム | 音声マイク内蔵 | |
| | 映像素子 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | | 音声圧縮方式 | G.711/AAC/G.722/G.726 | |
| | 最低照度 | カラー: 0.002Lux @F1.2 / 白黒: 0Lux (IR on 時) | | システム | ストレージ | microSD/SDHC/SDXC Card スロット搭載 (最大 256GB) |
| | WDR | 140dB | | | 主要な機能 | モーション検知, プライバシーマスキング, 逆光補正, HLC, 3D-DNR, ROI, アンチフォグ他 |
| | レンズ | f=2.8mm/F2.0 マウント※M12 | | | SIP/VoIP Support | Voice/Video-over-IP |
| | 視野角 | H123° /D142° /V68° (f=2.8mm) | | | イベントトリガー | モーション検知, ネットワーク切断, 音声アラーム, その他 |
| | シャッタースピード | 1/1000000~1 秒 | | | イベント連動 | FTP アップロード, SMTP メール送信, SD Card 録画, SIP Phone, HTTP 通知, その他 |
| | IR 最大照射距離 | 約 25m | | | ビデオ分析 (VCA) | エリア侵入検知, エリア離脱検知, 高度な動体検知, カメラの妨害検知, 境界横断, 徘徊検知, 人物検知, 人物カウント, 置き去り検知, 持ち去り検知 |
| ビデオ | 最大解像度 | 1920X1080 | 互換性 | ONVIF Profile G / Q / S / T, API | | |
| | フレームレート | 30fps(1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576) | ネットワーク | 接続 | 1XRJ45 10M/100M イーサネットポート | |
| | フレームレート (サブ) | 30fps(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192, 320x180) | | ストレージ | NAS(NFS, SMB/CIFS), ANR | |
| | フレームレート (サード) | 30fps(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240, 320x192, 320x180) | プロトコル | プロトコル | IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, Bonjour, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL | |
| | ビデオ圧縮方式 | H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG | | | 同時接続者数 | 無制限/1~9 ユーザー |
| | ビットレート | 16Kbps~16Mbps (CBR/VBR 調整可能) | その他 | 動作温度/動作湿度 | -40°C~60°C/0~90%(結露なきこと) | |
| | イメージ調整 | サチュレーション/ブライトネス/コントラスト/シャープネス | | 電源 | PoE(IEEE 802.3af 準拠) | |
| | ウェブ接続 | IE ※/Firefox/Chrome/Safari ブラウザ | | 消費電力 | 最大 2.5W, 最大 4W (IR on 時) | |
| | | 外形寸法/重量 | | 直径 106mm×76.5mm / 410g | | |
| | | | 付属品 | ネジ, プラスチックアンカー, 取扱説明書 (ダウンロード認証コード), 保証書(3年間) | | |

オプション品 (別売)



外観寸法図 (単位: mm)

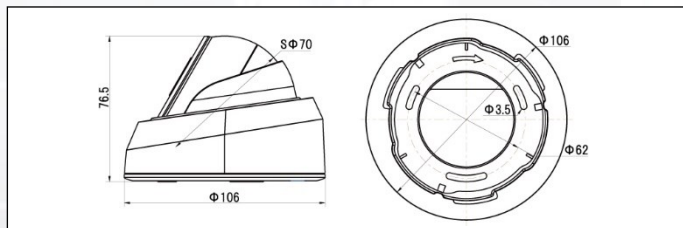

■Microsoft, Windows, Internet Explorer (※IE)は、米国およびその他の国における商標または登録商標です。
 ■Google および Google Chrome, Chrome, Android は、Google LLC の商標です。
 ■Safari, iPad, iPhone は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。iPhone の商標は、アイホン株式会社とのライセンスにもとづき使用されています。
 ■ONVIF および ONVIF ロゴは Onvif, Inc. の商標です。■Firefox は、Mozilla Foundation の米国およびその他の国における登録商標です。
 ■外観デザインおよび定格仕様は、予告なく変更する場合があります。
 ■本製品には保証書が付属しています。ご購入の販売店で必ずお受け取りください。(販売店名、ご購入年月日の記入なきものは無効となります)
 ■本製品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。■製品についてのご不明点や質問、サポートなどにつきましては、販売店へお問い合わせください。