

AHD / TVI / CVI / CVBS

カメラの特徴

AP-B320AX



- 屋外防雨 200万画素 デイ&ナイト防犯カメラ
- 電動バリフォーカルレンズ(f=3.2~11.1mm / F1.6)
セミオート/マニュアルフォーカス対応
- 韓国製 DSP チップ搭載
- 1/2.8 インチ Sony Starvis 裏面照射型 CMOS センサ
- AHD / TVI / CVI / CVBS 信号切換
- ワイドダイナミックレンジ(WDR)
- IR LED 最大照射：約 20m
- 3軸可動調整
- 屋外防雨仕様(IP66 準拠)
- OSD リモコン/信号切換ディップスイッチ
- UTC 機能

※オプション品

ジャンクションボックス【AP-D001B】，【AP-J004D】


ポール固定金具【AP-P003H】

■ 製品仕様

製品型番	AP-B320AX
TV 方式	NTSC/PAL
映像素子	1/2.8 インチ Sony Starvis 裏面照射型 CMOS センサ
解像度	約 213 万画素 1945(H) x 1097(V)
走査方式	プログレッシブスキャン方式
同期方式	内部同期
電子シャッター	AUTO(NTSC:1/30~1/60000 秒)
最低照度	カラー: 0.03Lux/F1.2(AGC ON 時) 0.001Lux/F1.2(電子感度アップ x32 時) モノクロ: 0Lux / F1.2 (IR LED ON 時)
S/N 比	50dB 以上(AGC OFF)
映像出力	1920x1080(25/30p): AHD/TVI/CVI , 960H(25i/30i)CVBS ※工場出荷時設定は AHD (1920X1080/30p)
映像出力端子	BNC x 1
OSD	内蔵
DAY&NIGHT	AUTO / COLOR / B&W / EXT ※ICR
IR LED	最大照射距離約 20m
電子感度 UP	ON(2/4/8/16/32 倍)/OFF
ゲイン制御	AGC(0~10)
ホワイトバランス	AWB / AUTOExt / PRESET / MANUAL
WDR	ON/OFF (レベル調整)BLC/HSBLC との併用不可
BLC	ON/OFF (レベル調整)WDR/HSBLC との併用不可
HSBLC	ON/OFF (レベル調整)WDR/BLC との併用不可
DNR	ON/OFF
モーション検知	ON(4 エリア)/OFF

ACE (諸調補正)	ON/OFF (レベル調整)
プライバシーマスク	ON(16 エリア)/OFF
エフェクト	映像反転機能(上下/左右)/シャープネス/明るさ
レンズ	電動バリフォーカルレンズ f=3.2~11.1mm/F1.6 セミオートフォーカス/マニュアルフォーカス (水平画角 96° ~33°)
同軸制御	UTC(AHD/TVI)
電源	DC12V/140mA (最大 580mA)
保護等級	IP66 準拠
動作温度	-30℃~40℃
動作湿度	90%以下(結露なきこと)
外形サイズ	193 x 69.4 x 90 mm
重量	540g(本体)
付属品	AC アダプター(DC12V/1A) , アンカープラグ x3 , タッピングネジ x3 , 位置合わせシート x1 , 六角レンチ x1 , 取扱説明書(保証書 3年間)

■ 外観寸法図 (単位: mm)

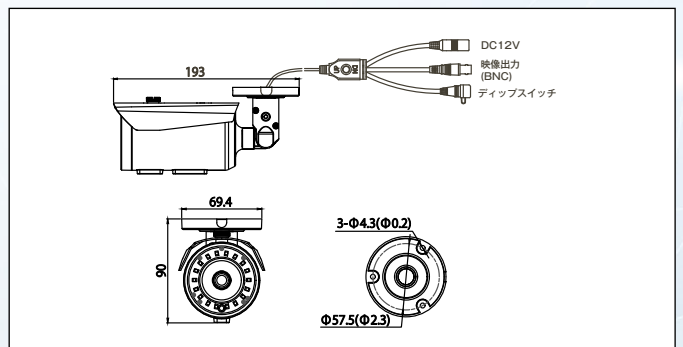

■ 外観デザインおよび定格仕様は、予告なく変更する場合があります。
■ 本製品には保証書が付属しています。ご購入の販売店で必ずお受け取りください。(販売店名、ご購入年月日の記入なきものは無効となります)
■ 本製品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。■ 製品についてのご不明点や質問、サポートなどにつきましては、販売店へお問い合わせください。