

AHD / TVI / CVI / CVBS

カメラの特徴

AP-B350AX




- 屋外防雨 500万画素 デイ&ナイト防犯カメラ
- 電動バリフォーカルレンズ (f=3.2~10.5mm / F1.6) セミオート/マニュアルフォーカス対応
- 韓国 EYENIX DSP チップ搭載
- 1/2.8 インチ Sony Starvis 裏面照射型 CMOS センサ
- AHD / TVI / CVI / CVBS 信号切換
- ワイドダイナミックレンジ(WDR)
- IR LED 最大照射：約 20m ※拡散型設計
- 3軸可動調整
- 屋外防雨仕様(IP66 準拠)
- OSD リモコン/信号切換ディップスイッチ
- UTC 機能
※オプション品
ジャンクションボックス【AP-D001B】，【AP-J004D】
ポール固定金具【AP-P003H】

■ 製品仕様

製品型番	AP-B350AX
TV 方式	NTSC/PAL
映像素子	1/2.8 インチ Sony Starvis 裏面照射型 CMOS センサー
画素数	約 522 万画素 2688(H) x 1944(V)
走査方式	プログレッシブスキャン方式
同期方式	内部同期
電子シャッター	AUTO, MANUAL (1/30 秒~1/30000 秒) ※本カメラに搭載のレンズは自動絞り機能が搭載されていません。 MANUAL に設定した場合、電子シャッターによる自動絞り機能は利用できません。
最低照度	カラー：0.02Lux/F1.2(AGC ON 時) 0.0007Lux/F1.2(電子感度アップ x32 時) モノクロ：0Lux / F1.2 (IR LED ON 時)
S/N 比	50dB 以上(AGC OFF)
映像出力	TVI/AHD (5MP:12.5fps, 20ps/4MP:30fps/2MP:30fps), CVBS (960H 30i) ※工場出荷時設定は AHD (4MP/30p)
映像出力端子	BNC x 1
OSD	内蔵
DAY&NIGHT	AUTO / COLOR / B&W / EXT ※ICR
IR LED	最大照射距離約 20m
電子感度 UP	ON (2/4/8/16/32 倍)/OFF
ゲイン制御	AGC(0~10)
ホワイトバランス	AWB / AUTOext / PRESET / MANUAL
WDR	ON/OFF (レベル調整) ※Line モード(30fps)/ Frame モード(15fps) and ROI
BLC	ON/OFF (レベル/サイズ/ポジション調整)
HLC	ON/OFF (レベル調整)
DNR	ON/OFF(2D+3D/レベル調整)
モーション検知	ON(4 エリア)/OFF

ACE (諧調補正)	ON/OFF (レベル調整)
プライバシーマスク	ON(16 エリア)/OFF
エフェクト	映像反転機能(上下/左右)/ シャープネス/明るさ
レンズ	電動バリフォーカルレンズ f=3.2~10.5mm/F1.6 セミオートフォーカス/マニュアルフォーカス (水平画角 94° ~30°)
同軸制御	UTC(AHD/TVI)
電源	DC12V/140mA (最大 580mA)
保護等級	IP66 準拠
動作温度	-30℃~40℃
動作湿度	90%以下(結露なきこと)
外形サイズ	193 x 69.4 x 90mm
重量	約 530g(本体)
付属品	AC アダプター(DC12V/1A), アンカープラグ x3, タッピングネジ x3, 位置合わせシート x1, 六角レンチ x1, 取扱説明書(保証書 3 年間)

■ 外観寸法図 (単位: mm)

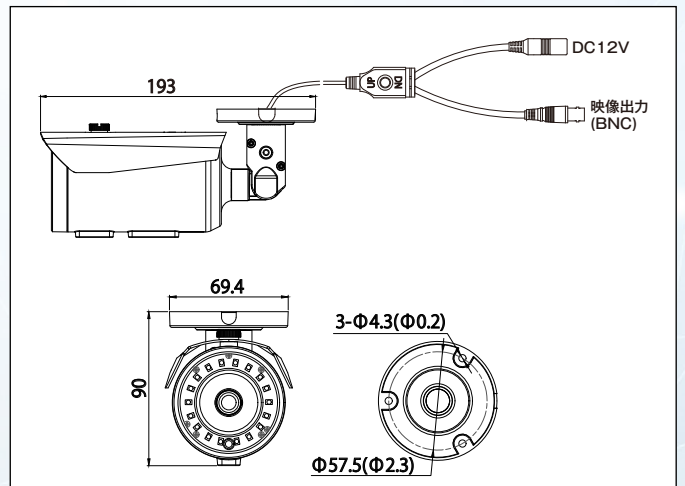

■ 外観デザインおよび定格仕様は、予告なく変更する場合があります。
■ 本製品には保証書が付属しています。ご購入の販売店で必ずお受け取りください。(販売店名、ご購入年月日の記入なきものは無効となります)
■ 本製品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。■ 製品についてのご不明点や質問、サポートなどにつきましては、販売店へお問い合わせください。